

Alles rund ums Bauen.

An 10 Standorten in Südtirol und Trentino - *Borgo Valsugana, Brixen, Bruneck, Eppan, Latsch, Mori, Pergine Valsugana, Rasen/Anholz, Sand in Taufers, St. Lorenzen* - finden Sie fachkundige Beratung und den gesamten Baubedarf für die Bereiche Trockenbau, Sanierung, Wärmedämmung sowie ein breites Produktsortiment für den Innenausbau und für die Außengestaltung - alles aus einer Hand. Qualität und Service sind der Schlüssel zum Erfolg: Daher setzen wir auf optimale Kundenbetreuung durch qualifizierte Fachkräfte, die unsere Kunden ausführlich und kompetent beraten.



Wer besser bauen will, muss auch die Produkte und neuesten Entwicklungen für modernes Bauen kennen. Daher wird bauexpert 2014 InfoDays veranstalten, ein Informationsangebot mit Fachleuten der wichtigsten Baustoffhersteller, die in den bauexpert-Zentren ihre Produktneuheiten präsentieren und erläutern. Im persönlichen Gespräch mit Technikern und Experten können sich alle unsere Kunden einen Überblick über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Materialien und die Vorteile der wichtigsten Produktneuheiten verschaffen. In ein paar Monaten werden wir auf unserer Website und in unseren Geschäften die Termine dieser InfoDays bekannt geben.

Upgrei und Biwall: zwei Schallschutzlösungen.

Schallschutz gewinnt zunehmend an Bedeutung für das moderne Wohnen und die Nachfrage nach Produkten mit guten Schallschutzeigenschaften nimmt immer mehr zu. Isolgomma überzeugt mit seinen Produkten Biwall für die Schall- und Wärmsisolierung von Wänden und Upgrei für Fußbodenaufbauten.

[Mehr...](#)



Für perfekt glatte Wände: Wandglätter und Wandfüller von Ardex.

Zwei unverzichtbare Produkte für ästhetisch makellose Wandflächen. Der Wandglätter A 826 und der Wandfüller A 828.

[Mehr...](#)



Klimadecke - die Plattendecke von bauexpert.

Die Klimadecke vereint die Vorteile der Ziegeldecke (Raumklima) mit den Vorteilen der Massivbetondecke (Schallschutz).

[Mehr...](#)



Mit bauexpert am großen Fermacell-Gewinnspiel teilnehmen.

Kaufen Sie bei bauexpert Produkte von Fermacell: Gipsfaserplatten, Estrich-Elemente und Powerpanel H2O+TE. **Vom 1. Juli bis zum 31. August 2013** können Sie tolle Preise gewinnen: TomTom Navigationsgeräte, Acer Iconia Tablet, Makita Staubsauger und Makita Akkuschauber. Weitere Informationen erhalten Sie in allen bauexpert-Filialen.

RAPIDO - Der flexible Falzziegel im Megaformat.

Der Falzziegel RAPIDO überzeugt durch folgende Merkmale:

- markantes Traditionsmodell im XXL-Format
- Verschiebbarkeit von 31 mm bietet maximale Flexibilität
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis durch geringen Ziegelbedarf von nur ca. 8,1 Stück pro m²
- Tondachziegel mit 50 Jahren Garantie

[Mehr...](#)



Neue Putzträgerplatte FKD-S C1.

Hochverdichtete, einseitig beschichtete, druckfeste Steinwolle-Putzträgerplatte mit guten Wärme- und Schalldämmeigenschaften.

[Mehr...](#)



ISOLGOMMA
***** insulation technology

Upprei und Biwall: zwei Schallschutzlösungen.


Schallschutz gewinnt zunehmend an Bedeutung für das moderne Wohnen und die Nachfrage nach Produkten mit guten Schallschutzeigenschaften nimmt immer mehr zu. In Gebäuden sind wir hauptsächlich mit drei Lärmursachen konfrontiert: Trittschall, der vom Fußboden oder von der Decke auf die tragenden Elemente übertragen wird, Körperschall und Luftschall, der sich durch die Luft ausbreitet und z.B. von zu laut geführten Unterhaltungen oder von zu laut eingestellten Fernsehgeräten herrühren kann. Isolgomma bietet als Lösung für diese Probleme Biwall für die Schall- und Wärmesolierung von Wänden und Upprei für die Trittschallisolierung an.

Biwall

Massivbau $R_w = 60 \text{ dB (*)}$ (ISO 717-1) EU-Klasse II

Biwall 40 ist ein vorfabriziertes Paneel, das aus einer Gummi- (10 mm, 800 kg / m^3) und einer Polyesterfaserplatte (30 mm, 40 kg / m^3) besteht und für Luftschalldämmung bei Doppelwänden, leichten Trennwänden und hängenden Zwischendecken geeignet ist.


- gute Schall- und Wärmedämmwerte
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
- sehr einfache Verlegung

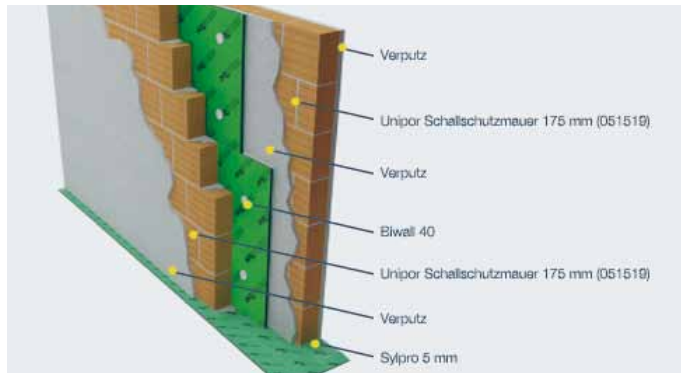

Upprei - für Fußbodenaufbauten

$L_{n,w} = 47 \text{ dB(*)}$, $R_w = 59 \text{ dB (*)}$, EU-Klasse I

- Stärke: 8 mm
- Dynamische Steifigkeit (s'): $\text{MN / m}^3 = 12$
- Dynamische Steifigkeit trocken: $\text{MN / m}^3 = 9$
- Trittschallverbesserung Vollbetondecke 140 mm: 26 dB
- Trittschallverbesserung Ziegeldecke: 43 dB

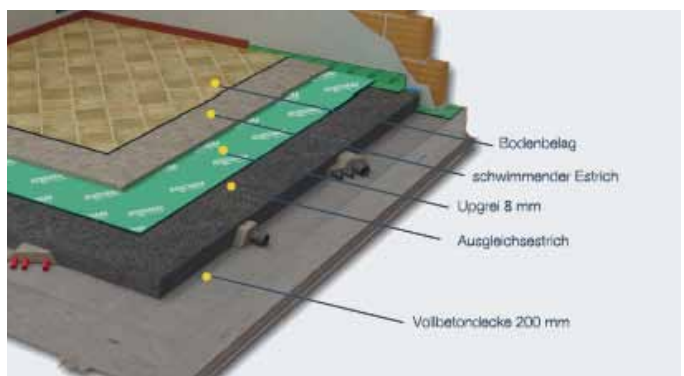



Für perfekt glatte Wände: Wandglätter und Wandfüller von Ardex.

Zwei unverzichtbare Produkte für ästhetisch makellose Wandflächen. Der Wandglätter A 826 auf Gips-Kunststoff-Basis empfiehlt sich für die Erstellung feinsten planebener Flächen und auch als Untergrund für Anstrich- und Tapezierarbeiten. Der Wandfüller A 828 bietet die Vorteile eines Schnellputzes und eignet sich gleichzeitig auch zum Glätten und Putzen von Flächen. Er besitzt hohe Füllkraft, fällt nicht ein und lässt sich leicht und zügig auch mehrere Zentimeter dick in einem Arbeitsgang auftragen.



Produkt	Anwendungsbereiche	Stärke	Verarbeitungszeit bei 20°C	Verbrauch - Pulver je m ² /mm
ARDEX 828 Wandfüller	Für den Innenbereich. Glätten und Putzen von Mauerwerk und Decken vor Tapezier- und Anstricharbeiten, Ausfüllen großflächiger Vertiefungen an Wänden und Decken. Füllen von Löchern, Rissen, Schlitzern und Fugen. <ul style="list-style-type: none"> • Besonders füllkräftig, fällt nicht ein • Lässt sich leicht und zügig auch mehrere Zentimeter dick in einem Arbeitsgang auftragen • Nichtbrennbar nach DIN 4102, Teil 4 • Besonders geeignet zum Schließen von Fugen bei Gipskartonplatten 	Beliebige Stärke	30 Minuten	1,0 kg
ARDEX 826 Wandglätter	Für den Innenbereich. Herstellen planebener, glatter und spannungsfreier Wand- und Deckenflächen für Anstrich- und Tapezierarbeiten. Füllen von Löchern und Rissen. <ul style="list-style-type: none"> • Auf Null ausziehbar, lässt sich leicht auch in mehreren Zentimeter Schichtdicke rissefrei verarbeiten. • Nichtbrennbar nach DIN 4102, Teil 4 	Beliebige Stärke	60 Minuten	0,9 kg

Klimadecke - die Plattendecke von bauexpert.

Die Klimadecke vereint die Vorteile der Ziegeldecke (Raumklima) mit den Vorteilen der Massivbetondecke (Schallschutz). Die Klimadecke ist ein hervorragender Putzträger und sorgt mit einer 2 cm starken Ziegelsplittschicht an der Unterseite für ein angenehmes Raumklima - eine ökologisch wie ökonomisch überzeugende Lösung.




Die Klimadecke ist wie folgt erhältlich:

- Elementbreite 10-120 cm
- Mögliche Plattenstärke: $2 + 4 = 6$ cm
- 3 bis 4 Gitterträger
- wahlweise mit gewichtsreduzierendem Styroporfüllkörper oder Ziegeleinleger

Vorteile:

- hervorragender Putzträger
- reguliert die Raumfeuchtigkeit dank der 2 cm starken Ziegelsplittschicht
- ökologisch und ökonomisch zugleich

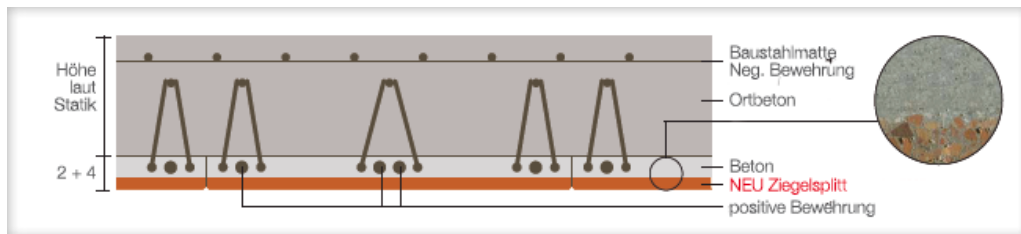



Neue Putzträgerplatte FKD-S C1

Hochverdichtete, einseitig beschichtete, druckfeste Steinwolle-Putzträgerplatte mit guten Wärme- und Schalldämmeigenschaften. Die Trägerplatte ist nicht brennbar, wasserabweisend, formbeständig und alterungsbeständig.

Anwendungsbereiche:

Wärme-, Schall- und Brandschutz von Außenwänden für diffusionsoffene Wärmedämmverbundsysteme.

Produktvorteile:

- hochwertige Steinwolle-Dämmung
- einheitliche Dichte
- einseitige Beschichtung
- Material- und Zeitersparnis durch einfache Verarbeitung





RAPIDO - Der flexible Falzziegel im Megaformat

Der Falzziegel RAPIDO überzeugt durch folgende Merkmale:

- markantes Traditionsmodell im XXL-Format
- Verschiebbarkeit von 31 mm bietet maximale Flexibilität
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis durch geringen Ziegelbedarf von nur ca. 8,1 Stück pro m²
- Tondachziegel mit 50 Jahren Garantie




Wirtschaftlichkeit

Durch das XXL-Format von 325x502 mm mit einer Deckbreite von ca. 277 mm und einer Decklänge von ca. 440 mm wird ein ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt: geringer Ziegelbedarf von nur 8,1 Stück pro m² Dachfläche.



Verfaltung

Für die vertikale Verfaltung wurde eine "Labyrinth-Technik" entwickelt, die mit speziell geformten und besonders ausgeprägten Seitenrippen das Eindringen von Wasser auch bei hohem Winddruck verhindert.



Maximale Flexibilität

Verschieberegion von ca. 31 mm.