bauexpert

TROCKENBAU KATALOG 2.0

Trockenbauplatten · Profile · Dämmstoffe · Trockenböden · Zubehör

Alles für *besseres* Bauen.
Schnell, professionell, leistungsorientiert.

BAUEXPERT.IT

Ihr Baustoffhändler Nr. 1 in Südtirol und Trentino

Seit über **25 Jahren** steht bauexpert für Kompetenz, Qualität und Verlässlichkeit im Baustoffhandel. Mit **16 Standorten in Südtirol und Trentino** sind wir immer in Ihrer Nähe und gewährleisten eine schnelle, termingerechte Lieferung – direkt auf Ihre Baustelle. Dank unserer effizienten Logistik und hohen Lagerkapazitäten liefern wir auch große Bestellmengen zügig und zuverlässig, damit Ihr Bauvorhaben ohne Unterbrechungen voranschreiten kann.

Auf **230.000 m² Lagerfläche** halten wir ein umfassendes Sortiment an Baustoffen für sämtliche Bauphasen bereit – von Rohbau und Trockenbau bis hin zu Dämmstoffen, Befestigungstechnik und Speziallösungen. Unser Sortiment wird kontinuierlich erweitert und an die neuesten Branchenstandards angepasst, sodass Sie jederzeit auf innovative und bewährte Produkte zugreifen können.

Neben hochwertigen Baustoffen steht bei uns vor allem die **fachkundige Beratung** im Mittelpunkt. Unser erfahrenes Team aus Spezialisten unterstützt Sie mit fundiertem Fachwissen und maßgeschneiderten Lösungen – egal ob es um die Auswahl der richtigen Materialien, technische Fragen oder innovative Bauweisen geht. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Anliegen und begleiten Sie von der Planung bis zur Umsetzung, damit Ihr Projekt optimal realisiert wird.

Setzen Sie auf bauexpert als starken Partner für hochwertige Baustoffe, exzellenten Service und eine Beratung, die Sie wirklich weiterbringt. Mit uns bauen Sie auf Kompetenz, Qualität und Verlässlichkeit – jeden Tag.

So nutzt Du diesen Katalog optimal:

- **Interaktives Inhaltsverzeichnis**
  Finde schnell die für Dich relevanten Produkte und springe per Klick direkt zur gewünschten Seite.

- **Zubehörartikel auf einen Blick**
  Produkte mit passendem Zubehör sind speziell gekennzeichnet. Durch Anklicken der Zubehörbilder gelangst Du direkt zur Detailbeschreibung im Katalog.

- **schnelle und einfache Bestellungen**
  Du hast den richtigen Artikel gefunden? Dann wende Dich einfach an Deine Ansprechperson bei bauexpert und gib die Artikelnummer oder Bezeichnung durch. Wir erstellen schnell ein individuelles Angebot und kümmern uns um die Auftragserfassung.

Mit diesem Katalog hast Du alle wichtigen Informationen jederzeit griffbereit – einfach, schnell und effizient!

Inhaltsverzeichnis
Trockenbaukatalog

		Seite
TROCKENBAU-PLATTEN	Gipskartonplatten	5
	Faserverstärkte Gipskartonplatten	8
	Gipskarton - Formteile	9
	Gipsfaserplatten	10
	Brandschutzplatten	11
	Bauplatten für Spezialanwendungen	12
	Zementgebundene Platten	15
	Gipskarton - Akustiplatten	17
	Akustikplatten	20
	Kassettendecken	22
PROFILE	Wandprofile	25
	Deckenprofile	29
DÄMMSTOFFE	Mineralische Dämmstoffe	35
	Dämmstoffe aus Polyester	37
	Holzfaserdämmstoffe	38
	Einblasdämmung	40
	Innendämmung	41
	Akustikmatten und -platten	44
TROCKENBÖDEN	Rieselschutzfolien und Winkeldämmstreifen	46
	Schüttungen	47
	Dämmplatten	48
	Estrichplatten	48
ZUBEHÖR	Zubehör für Unterkonstruktionen - WAND	51
	Zubehör für Unterkonstruktionen - DECKE	60
	Befestigungtechnik Schrauben	72
	Befestigungtechnik Dübel	76
	Befestigungtechnik Nägel	81
	Spachtelprofile	82
	Kleber und Fugentechnik	89
	Spachtelmassen	93
	Armierungsgewebe	95
	Grundierung und Endbeschichtung	96
	Brandschutzzubehör	98
	Akustik- und Verbrauchszubehör	99

Trockenbauplatten

TROCKENBAUPLATTEN

Gipskartonplatten

Bauplatten Standard

Standard - Gipskartonbauplatte vom Typ “A“, mit abgeflachten Längskanten und Baustoffklasse A2 - s1, d0, hergestellt nach EN 520.

siniat

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430618	GIPSKARTON PREGYPLAC - BA10	10	120	200	192,00
430620	GIPSKARTON PREGYPLAC PLUS - BA13	13	120	200	153,60
430621	GIPSKARTON PREGYPLAC PLUS - BA13	13	120	250	192,00
430622	GIPSKARTON PREGYPLAC - BA13	13	120	270	194,40
430623	GIPSKARTON PREGYPLAC PLUS - BA13	13	120	280	201,60
430625	GIPSKARTON PREGYPLAC PLUS - BA13	13	120	300	216,00
430627	GIPSKARTON PREGYPLAC - BA15	15	120	200	124,80
430628	GIPSKARTON PREGYPLAC - BA15	15	120	300	158,40
430564	GIPSKARTON PREGYPLAC - BA18	18	120	250	96,00

Sonderlängen auf Anfrage

gyproc SAINT-GOBAIN

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430682	GIPSKARTON GYPROC WALLBOARD 13	13	120	200	144,00
430685	GIPSKARTON GYPROC WALLBOARD 13	13	120	250	168,00
430681	GIPSKARTON GYPROC WALLBOARD 13	13	120	280	188,16
430684	GIPSKARTON GYPROC WALLBOARD 13	13	120	300	201,60

Sonderlängen auf Anfrage

Gipskartonplatte mit 4 abgeflachten Seiten

Standart-Gipskartonbauplatte vom Typ “A“, mit 4 - abgeflachten Kanten und Baustoffklasse A2-s1, d0, hergestellt nach EN 520. Für hohe Oberflächengüte, geringeren Verbrauch an Fugenspachtel, Zeitersparnis bei Fugenausbildung und erhöhte mechanische Festigkeit der Fuge.

siniat

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430529	GIPSKARTON SYNIAPLAC - 4BA13	13	120	200	120,00

Sonderlängen auf Anfrage

TROCKENBAUPLATTEN

Gipskartonplatten

Flexplatte

Flex-Gipskartonbauplatte, biegbar bis zu einem Kleinstradius von 30 cm vom Typ “A“, mit abgeflachten Längskanten und Baustoffklasse A2-s1, d0, hergestellt nach EN 520.

siniat

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430616	GIPSKARTON PREGY FLEX - BA6	6	120	300	115,20

gyproc SAINT-GOBAIN

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
437779	GIPSPLATTE GYPROC FLEX - BA6	6	120	300	216,00

Bauplatten imprägniert

Feuchtraum-Gipskartonbauplatte vom Typ “H2“ (Feuchtigkeitsaufnahme ≤10 %), mit abgeflachten Längskanten und Baustoffklasse A2-s1, d0, hergestellt nach EN 520.

siniat

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430630	GIPSKARTON PREGY IDRO H2 - BA13	13	120	200	163,20
430631	GIPSKARTON PREGY IDRO H2 - BA13	13	120	250	180,00
430632	GIPSKARTON PREGY IDRO H2 - BA13	13	120	280	188,16
430633	GIPSKARTON PREGY IDRO H2 - BA13	13	120	300	201,60

gyproc SAINT-GOBAIN

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430683	GIPSKARTON GYPROC HYDRO 13	13	120	200	144,00
430686	GIPSKARTON GYPROC HYDRO 13	13	120	240	161,28
430688	GIPSKARTON GYPROC HYDRO 13	13	120	250	168,00
430692	GIPSKARTON GYPROC HYDRO 13	13	120	280	188,16
430687	GIPSKARTON GYPROC HYDRO 13	13	120	300	201,60

TROCKENBAUPLATTEN

Gipskartonplatten

Feuerschutzplatten

Feuerschutz-Gipskartonbauplatte vom Typ “DF“, mit abgeflachten Längskanten und Baustoffklasse A2-s1, d0, hergestellt nach EN 520.

Feuerschutz-Gipskartonbauplatte vom Typ “DI“, mit abgeflachten Längskanten und Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 520.

siniat

Brandschutzklasse A2 - s1 - d0

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430640	GIPSKARTON PREGYFLAM - BA13	13	120	200	144,00
430643	GIPSKARTON PREGYFLAM - BA13	13	120	300	201,60
430650	GIPSKARTON PREGYFLAM - BA15	15	120	200	124,80

Brandschutzklasse A1

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430559	GIPSKARTON PREGYPLAC A1 - BA13	13	120	300	187,20

gyproc SAINT-GOBAIN

Brandschutzklasse A2 - s1 - d0

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
437784	GIPSKARTON GYPROC FIRELINE 13	13	120	200	144,00
437736	GIPSKARTON GYPROC FIRELINE 15	15	120	200	120,00

TROCKENBAUPLATTEN

Faserverstärke Gipskartonplatten

Faserverstärkte Gipskartonplatte

siniat

Zubehör:

Artikel 431070
Artikel 431071
Artikel 431076

Schwer-Gipskartonbauplatte mit erhöhter Dichte und Schallschutz, holzfaserverstärktem Kern vom Typ “D E F H1 I R“, (Feuchtigkeitsaufnahme ≤ 5%), werkseitig hydrophobiert, mit abgeflachten Längskanten, Flächengewicht ca. 12,8 kg/m² und Baustoffklasse A2-s1, d0, hergestellt nach EN 520.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430530	GIPSKARTON PREGYLADURA - BA13	13	120	200	124,80
430535	GIPSKARTON PREGYLADURA - BA13	13	120	280	134,40



siniat

Zubehör:

Artikel 431077
Artikel 431080

Schwer-Gipskartonbauplatte mit erhöhter Dichte und Schallschutz, glasfaserverstärktem Kern vom Typ “D E F H1 I R“, (Feuchtigkeitsaufnahme ≤ 5%), werkseitig hydrophobiert, mit abgeflachten Längskanten, Flächengewicht ca. 15 kg/m² und Baustoffklasse A2-s1, d0, hergestellt nach EN 520.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430538	GIPSKARTON SOLIDTEX - BA12,5	12,5	120	200	115,20

gyproc SAINT-GOBAIN

Zubehör:

Artikel 430250
Artikel 437701

Schwer-Gipskartonbauplatte mit erhöhter Dichte und Schallschutz, holzfaser- und glasfaserverstärktem Kern vom Typ “D E F H1 I R“, (Feuchtigkeitsaufnahme ≤ 5%), werkseitig hydrophobiert, mit abgeflachten Längskanten, Flächengewicht ca. 12,3 kg/m² und Baustoffklasse A2-s1, d0, hergestellt nach EN 520.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
437746	GIPSPLATTE GYPROC DURAGYP ACTIV AIR 13	13	120	200	120,00

gyproc SAINT-GOBAIN

Zubehör:

Artikel 430250
Artikel 437701

Schwer-Gipskartonbauplatte mit erhöhter Dichte und Schallschutz, glasfaserverstärktem Kern vom Typ “D F I R“, hoher mechanischer Festigkeit, mit abgeflachten Längskanten, Flächengewicht ca. 12,3 kg/m² und Baustoffklasse A2-s1, d0, hergestellt nach EN 520.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
437742	GIPSPLATTE GYPROC HABITO FORTE 13	13	120	200	120,00

Gipskarton - Formteile

GK - Platte gefräst

Gipsplatte mit Längsschlitzung vom Typ “A“ für die bauseitige Anpassung an runde Bauelemente mit engen Radien, hergestellt nach EN 520.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)
430528	GK-PLATTE MICROSCHLITZUNG (Längsschlitzung) 12,5mm	12,5	60	200

FaltFix

Faltelement mit 90° V-Fräsung und eingelegtem Vogl FaltFix Klebeband für eine schnelle und rationelle Anfertigung von Ecken, Platten hergestellt nach EN 520.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	lfm / Pal.
431885	FALTFIX FORMTEIL 90° 200 + 200	12,5	20 + 20	200	300
431886	FALTFIX FORMTEIL 90° 200 + 400	12,5	20 + 40	200	200
431888	FALTFIX FORMTEIL 90° 300 + 300	12,5	30 + 30	200	200

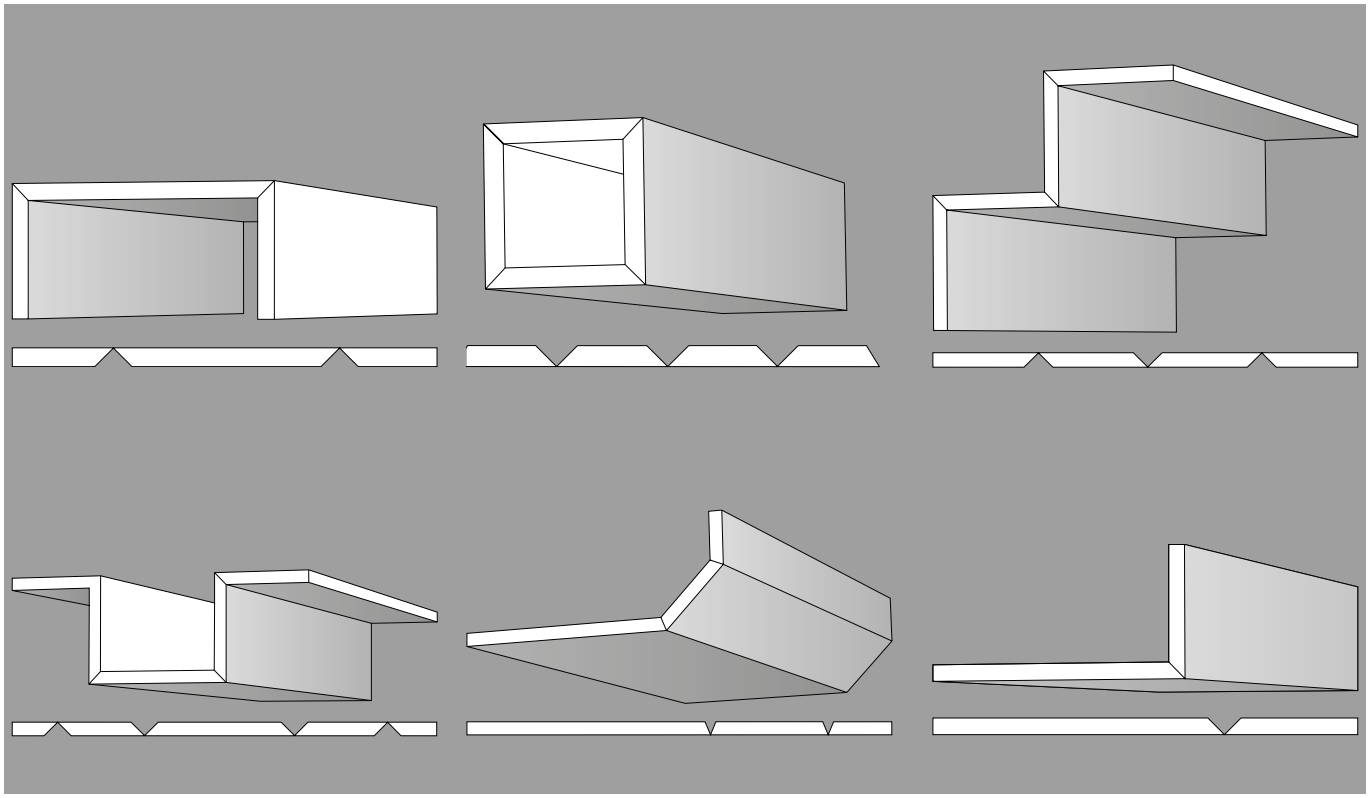

TROCKENBAUPLATTEN

Gipsfaserplatten

Bauplatten

Gipsfaser Ausbauplatte, vom Typ“GF-I-W2-C1“, homogene gipsgebundene Trockenbauplatte mit Papierfasern, werkseitig hydrophobiert, 4-seitig scharfkantig, Rohdichte ca. 1150 kg/m³, Baustoffklasse A2-s1, d0, hergestellt nach EN 15283.

JamesHardie

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
437115	FERMACELL - PLATTE 10 mm	10	120	125	90,00
437120	FERMACELL - PLATTE 12,5 mm	12,5	120	125	72,00
437124	FERMACELL - PLATTE 12,5 mm	12,5	120	270	155,52
437126	FERMACELL - PLATTE 12,5 mm	12,5	125	200	120,00
437123	FERMACELL - PLATTE 12,5 mm	12,5	125	275	137,50
437134	FERMACELL - PLATTE 15 mm	15	120	125	60,00
437137	FERMACELL - PLATTE 15 mm	15	125	275	120,31
437142	FERMACELL - PLATTE 18 mm	18	140	125	56,00

Zubehör:

Artikel 437190
Artikel 437173
Artikel 437193
Artikel 437195
Artikel 437172

Artikel 437180

Artikel 437185

Artikel 437182

Artikel 437188

Artikel 437179

bauexpert Ecoplus A1

Gipsfaserplatte, vom Typ “GF-W1“, homogene gipsgebundene Trockenbauplatte mit Papierfasern, werkseitig hydrophobiert, 4-seitig Nut-Federverbindung, baubiologisch empfohlen IBR, Rohdichte ca. 1100 kg/m³, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 15283.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
437010	bauexpert ECOPLUS A1 18	18	60	160	38,40

Zubehör:

Artikel 437180

TROCKENBAUPLATTEN

Brandschutzplatten

Fireguard

Brandschutzplatten aus Calciumsilikat und Calciumsulfat für den hochwertigen Brandschutz, 4-seitig scharfkantig, Rohdichte ca. 800 kg/m³ Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 15283-1.

GLOBAL BUILDING

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
437328	FIREGUARD BRANDSCHUTZPLATTE 12,7 mm	12,7	120	200	259,20

Fireboard

Spezialgipsplatte mit Vlieskaschierung auf den Oberflächen und Längsseiten für den hochwertigen Brandschutz, 4-seitig scharfkantig, Rohdichte ca. 780 kg/m³ Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 15283-1.

KNAUF

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430582	KNAUF FIREBOARD 12,5 mm BRANDKLASSE A1	12,5	125	200	125,00
430588	KNAUF FIREBOARD 25 mm BRANDKLASSE A1	25	125	200	60,00

Firepanel

Gipsfaser Ausbauplatte, vom Typ“GF-I-W2-C1“, homogene gipsgebundene Trockenbauplatte mit Papierfasern und Zuschlag von nicht brennbaren Mineralfasern, werkseitig hydrophobiert, 4-seitig scharfkantig, Rohdichte ca 1200 kg/m³, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 15283.

JamesHardie

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
437159	FERMACELL PLATTE FIREPANEL A1 12,5 mm	12,5	120	200	115,20

TROCKENBAUPLATTEN

Bauplatten für Spezialanwendungen

Verbundplatten

Gipskartonverbundplatten in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Mit einer Feuchtraumplatte; mit EPS; mit einer Alu-Dampfbremse und EPS; mit Steinwolle; mit einer Dampfbremse;
Alle mit abgeflachten Längskanten und hergestellt nach EN 13950.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)
430516	GIPSKARTON VERBUNDPLATTE BA13 + BA13	13+13	120	240
430502	GIPSKARTON VERBUNDPLATTE BA13 + HY13	13+13	120	240

Andere Kombinationen und Stärken auf Anfrage

siniat

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430576	GIPSKARTON PREGYVAPOR BA13 + Alu	13	120	300	216,00
430600	GIPSKARTON PREGYFOAM BA10 + XPS 30mm	10+30	120	300	108,00
430614	GIPSKARTON PREGYSTYRENE BA10 + Styropor 20mm	10+20	120	300	129,60
430615	GIPSKARTON PREGYSTYRENE BA10 + Styropor 40mm	10+40	120	300	86,40
430617	GIPSKARTON PREGYSTYRENE BA13 + Alu + Styropor 30mm	13+30	120	300	108,00
430612	GIPSKARTON PREGYROCHE BA13 + Steinwolleplatte 30mm	13+30	120	300	108,00

Strahlenschutzplatten

Bleifreie Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtung zur Abschirmung von Strahlen, Flächengewicht ca. 17 kg/m², Baustoffklasse A2-s1, d0, hergestellt nach EN 520.

KNAUF

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430587	KNAUF SAFEBOARD 12,5	12,5	62,5	240	63,00

Zubehör:

Artikel 430424

TROCKENBAUPLATTEN

Bauplatten für Spezialanwendungen

OSB-Platten

OSB 3 (Oriented Strand Board) ist eine hightech – Platte aus Naturholz, bestehend aus langen, schlanken Spänen, die kreuzweise in zwei Deckschichten und einer Mittelschicht angeordnet sind, mit einer hohen Biegefestigkeit, für nicht tragende, tragende und aussteifenden Zwecke im Trocken – und Feuchtbereich nach DIN EN 13986 bzw EN 300.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
750230	OSB 3 PLATTE 12 mm	12	125	250	250,00
750505	OSB 3 PLATTE 15 mm RUNDUM NUT UND FEDER	15	67,5	250	101,28
750231	OSB 3 PLATTE 15 mm	15	125	250	200,00
750214	OSB 3 PLATTE 18 mm RUNDUM NUT UND FEDER	18	67,5	250	91,12
750232	OSB 3 PLATTE 18 mm	18	125	250	168,75
750215	OSB 3 PLATTE 22 mm RUNDUM NUT UND FEDER	22	67,5	250	70,89
347707	OSB 3 PLATTE 25 mm	25	125	250	118,75

Gipskartonplatte für den Außenbereich - System Aquaboard Pro

Spezialgipsplatte für Außenbereich und hoch beanspruchte Feuchträume vom Typ “GM F H1 I“ (Feuchtigkeitsaufnahme ≤ 3%), einer Freibewitterungszeit von bis zu 6 Monaten, mit abgeflachten Längskanten, Flächengewicht ca. 11 kg/m² und Baustoffklasse A1 hergestellt nach EN 15283-1.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430542	PREGY AQUABOARD PRO 12,5	12,5	120	200	115,20

Zubehör:

Artikel 431073
Artikel 431075

Artikel 437316

Artikel 430427

Artikel 421951



Artikel 425220

Tipp: Fugenausbildung laut Herstellerangaben, vollflächiges Verspachteln mit Röfix Unistar Light in einer Mindestschichtdicke von 5 mm und Röfix P50 Armierungsgewebe komplett flächendeckend eingebettet. Detaillierte Beschreibung und Endbeschichtungen sind der Putzempfehlung zu entnehmen.

TROCKENBAUPLATTEN

Bauplatten für Spezialanwendungen

Gipskartonplatte für den Außenbereich - System Glasroc

Spezialgipsplatte für Außenbereich und hoch beanspruchte Feuchträume vom Typ “GM F H1 I R“ (Feuchtigkeitsaufnahme ≤ 5%), einer Freibewitterungszeit von bis zu 6 Monaten mit abgeflachten Längskanten, Flächengewicht ca. 12 kg/m², mit abgeflachten Längskanten und Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 15283-1.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
430324	GIPSPLATTE GYPROC GLASROC X 13	13	120	200	120,00

Zubehör:

Artikel 430248
Artikel 430249

Artikel 430198

Artikel 430185

Artikel 420508

Unterkonstruktion im Außenbereich - Aquaboard und Glasroc



Artikel 430926



Artikel 430928

Artikel 430932
Artikel 430933



Artikel 430931

Artikel 430936

Artikel 430927

Artikel 430930

Artikel 430937

Tipp: Fugenausbildung laut Herstellerangaben mittels Fugendeckstreifen „Glasroc X“ und Klebespachtel Gyproc „Glasrox X Skim“. Nach Trocknung, vollflächiges Verspachteln mit Gyproc „Glasroc X Skim“ in einer Mindestschichtdicke von 6 mm und Gyproc Glasgittergewebe komplette flächendeckend eingebettet. Detaillierte Beschreibung und Endbeschichtungen sind der Putzempfehlung zu entnehmen.

TROCKENBAUPLATTEN

Zementgebundene Platten

System Aquapanel

Zementbauplatte bestehend aus Portlandzement und Zuschlagstoffen, beidseitig mit einem Glasgittergewebe armiert und an den Kanten verstärkt (EasyEdge™ *), Außenwandplatten für direktbeplankte oder hinterlüftete Wandsysteme, in abgehängten Decken als Putzträger und für hoch beanspruchte Feuchträume verwendbar, 4-seitig scharfkantig, Flächengewicht ca. 16 kg/m², Baustoffklasse A1.

KNAUF

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
439115	KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR 12,5 mm	12,5	90	125	56,25
439070	KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR 12,5 mm	12,5	90	250	67,5

Zubehör:

Artikel 437441

Artikel 437316

Artikel 421951



Artikel 425220

Unterkonstruktion im Außenbereich



Artikel 430926



Artikel 430928

Artikel 430932
Artikel 430933



Artikel 430931

Artikel 430936

Artikel 430927

Artikel 430930

Artikel 430937

Tipp: Fugenausbildung laut Herstellerangaben, vollflächiges Verspachteln mit Röfix Unistar Light in einer Mindestschichtdicke von 5 mm und Röfix P50 Armierungsgewebe komplett flächendeckend eingebettet. Detaillierte Beschreibung und Endbeschichtungen sind der Putzempfehlung zu entnehmen.

TROCKENBAUPLATTEN

Zementgebundene Platten

System Unipan

Zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte mit EPS-Zuschlag und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkaliresistentem Glasgittergewebe, für den Außenbereich und hoch beanspruchte Feuchträume, mit abgeflachten Längskanten, Flächengewicht ca. 14,2 kg / m², Baustoffklasse A1. (Auch als Flex - Platte, biegbar bis zu einem Kleinstradius von 15 cm)

GLOBAL BUILDING

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m² / Pal.
437303	UNIPAN ZEMENTPLATTE 12,5	12,5	120	200	96,00
437306	UNIFLEX ZEMENTPLATTE 12,5	12,5	120	200	96,00

Zubehör:

Artikel 437313

Artikel 437316

Artikel 421951



Artikel 425220

Unterkonstruktion im Außenbereich



Artikel 430926



Artikel 430928

Artikel 430932
Artikel 430933

Artikel 430931

Artikel 430936

Artikel 430927

Artikel 430930

Artikel 430937

Tipp: Fugenausbildung laut Herstellerangaben, vollflächiges Verspachteln mit Röfix Unistar Light in einer Mindestschichtdicke von 5 mm und Röfix P50 Armierungsgewebe komplett flächendeckend eingebettet. Detaillierte Beschreibung und Endbeschichtungen sind der Putzempfehlung zu entnehmen.

TROCKENBAUPLATTEN

Gipskarton - Akustikplatten

Akustikdesignplatten

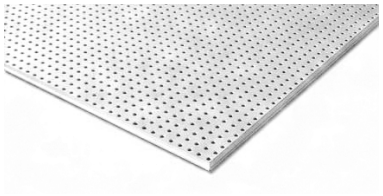

Akustikdesignplatte mit VoglFuge System, rückseitige Akustikvlieskaschierung schwarz oder weiß, 4-seitig scharfkantig, serienmäßig mit Luftreinigungseffekt, Baustoffklasse A2-s1, d0, hergestellt nach EN 14190. Auch als Kassettendecke im Format 60 x 60 cm erhältlich.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m² / Pal.
430244	GK-LOCHPL. “VOGL-FUGE” QUADRATLOCH 8/18Q	13	118,80	199,8	59,34
430233	GK-LOCHPL. “VOGL-FUGE” QUADRATLOCH 12/25Q	13	120,00	200,00	60,00
430232	GK-LOCHPL. “VOGL-FUGE” RUNDLOCH 8/18R	13	118,80	199,80	59,34
430238	GK-LOCHPL. “VOGL-FUGE” RUNDLOCH 12/25R	13	120,00	200,00	60,00
430234	GK-LOCHPL. “VOGL-FUGE” STREULOCHUNG 8/15/20R	13	120,00	200,00	60,00

Andere Lochausführungen auf Anfrage

Zubehör:



Artikel 430705

Artikel 430928

Artikel 431365

Artikel 431381
Artikel 431383

Artikel 431441

Artikel 431412

Artikel 430231

Artikel 430240

Artikel 430242



Quadratloch
8/18 Q



Quadratloch
12/25Q



Rundloch
8/18/R



Rundloch
12/25R



Streulochung
8/15/20R

Gipskarton - Akkustikplatten

Unterkonstruktion VoglFuge

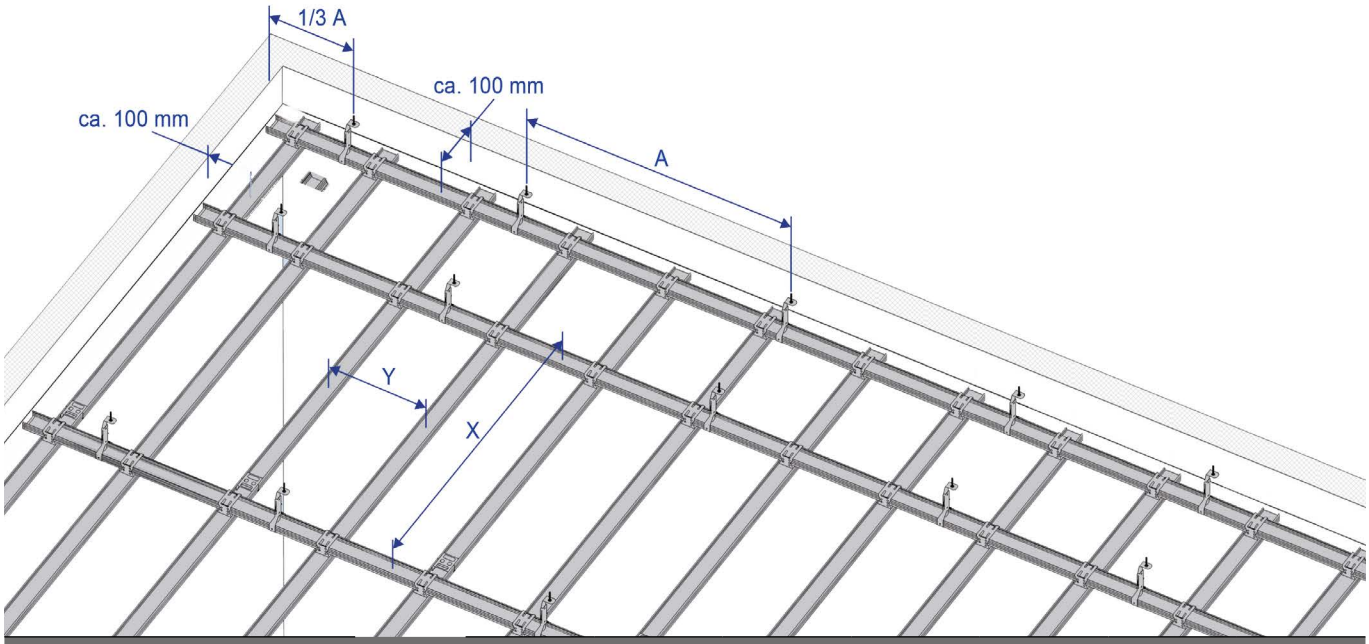

Konstruktionsangaben	Einheit	Lochplattendecke						
Plattendicke	mm	12,5						
Flächenlast	kN/m²	≤0,15						
Achsenabstand der Abhänger A	mm	1150	1050	1000	950	900	900	750
Achsenabstand der Grundprofile X	mm	600	800	900	1000	1100	600	1000
Achsenabstand der Tragprofile Y	mm	250 - 333						

Akustikdesigndecken

Akustikplatten - Sonderanfertigungen

BASWA acoustic®

Fugenlose Oberflächen für innovative Raumakustiklösungen: Dank präziser Regulierung der Nachhallzeit und effektiver Breitbandabsorption schaffen sie ein angenehmes akustisches Raumklima. Die Systeme vereinen Funktionalität und Ästhetik mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.

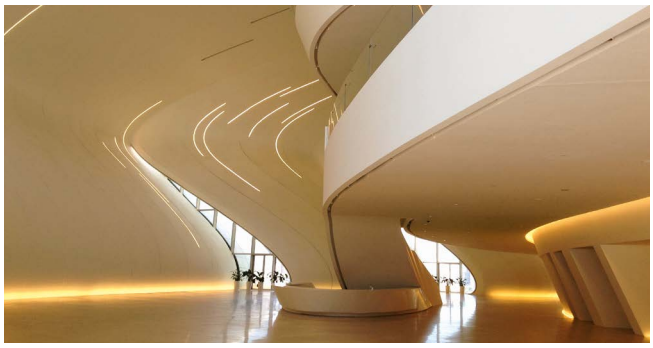

VOGL DECKENSYSTEME

Vogl Toptec fugenlose Akustikputzdecke für höchste Ansprüche an Ästhetik und Schallabsorption. Der Akustikputz VoglToptec Nano SF ist mit dem natureplus®-Qualitätszeichen ausgezeichnet.

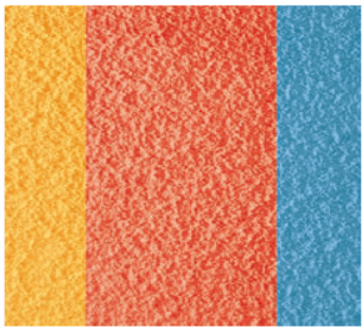

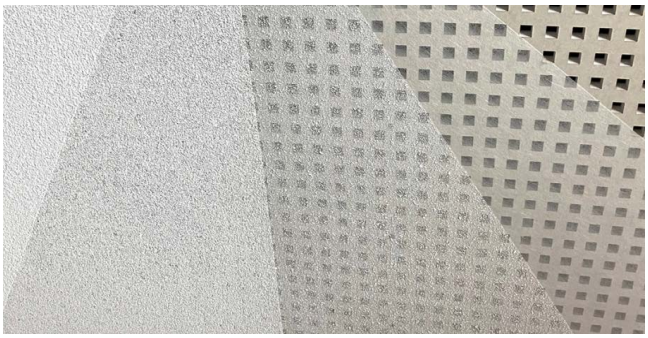

TROCKENBAUPLATTEN

Akustikplatten

Holzwolle - Akustikplatten

Holzwolle-Akustikplatte, gebunden mit weißem Portlandzement, edle Oberflächenstruktur, baubiologisch empfohlen mit hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften in Brandschutz und Akustik, Baustoffklasse B-s1, d0.

CELENIT ISOLANTI NATURALI

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
432364	HOLZWOLLEPLATTE CELENIT ABE - FASER 1 mm - KANTE D	25	60	120	63,36

Zubehör:

Artikel 432370

Zubehör Unterkonstruktion 50er



Artikel 430714
Artikel 430718

Artikel 434030
Artikel 430820

Artikel 431342

Zubehör Unterkonstruktion 60er



Artikel 430705
Artikel 430704

Artikel 434030
Artikel 430820

Artikel 431344
Artikel 431343

Montageanleitung:

A Abgehängte Decke - T-Profile auf Sicht

B Abgehängte Decke - T-Profile verdeckt

C Abgehängte Decke - Profilunterkonstruktion verdeckt

D Abgehängte Decke - Holzunterkonstruktion verdeckt

E Wand - Profilunterkonstruktion verdeckt

F Wand - Holzunterkonstruktion verdeckt

G Direktmontage ohne Unterkonstruktion

Celenti ABE 1 mm

Celenti AB 2 mm

Akustikplatten

Akustikplatten

Holzwolle-Akustikplatte, magnesitgebunden, edle Oberflächenstruktur, baubiologisch empfohlen mit hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften in Brandschutz und Akustik, Baustoffklasse B-s1, d0.

KNAUF

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
432363	HERADESIGN SUPERFINE NATUR NICHT EINGEFÄRBT - GK	25	60	120	25,20

Zubehör:

Artikel 432370

Zubehör Unterkonstruktion 60er



Artikel 430705
Artikel 430704

Artikel 434030
Artikel 430820

Artikel 431344
Artikel 431343



superfine - 1mm

fine - 2mm

macro - 3mm

micro

TROCKENBAUPLATTEN

Kassettendecken

Mineralfaserdecken

Deckenplatte aus moderner biolöslicher Mineralwolle, Perlite, Ton und Stärke mit hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften in Brandschutz und Akustik, Baustoffklasse A2-s1, d0.

KNAUF

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.
432366	AMF THERMATEX FEINFRESKO Board - gerade Kante	15	60	60	5,76
432330	AMF THERMATEX FEINFRESKO Tegular-24	15	60	60	5,76
432331	AMF THERMATEX FEINSTRATOS Board - gerade Kante	15	60	60	5,76
432367	AMF THERMATEX FEINSTRATOS MICRO GELOCHT Tegular-24	15	60	60	5,76
432368	AMF THERMATEX FEINSTRATOS Tegular-24	15	60	60	5,76
432372	AMF THERMATEX PLAIN Board - gerade Kante	15	60	60	5,76
432373	AMF THERMATEX PLAIN Tegular-24	15	60	60	5,76
432358	AMF ECOMIN ORBIT Board - gerade Kante	13	60	60	7,20
432369	AMF THERMATEX ANTARIS C Board - gerade Kante	13	60	60	6,48
432357	AMF ECOMIN FILIGRAN Board - gerade Kante	13	60	60	7,20

Antaris C Board

Feinfresko

Feinstratos

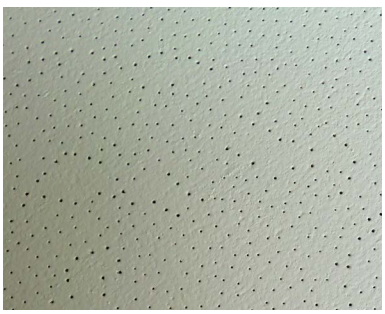

Filigran Board

Orbit Board

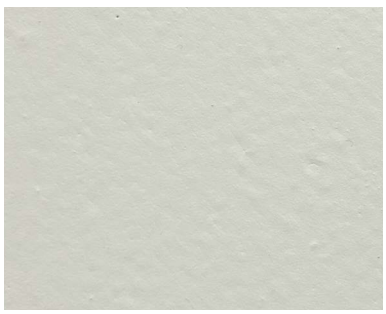

Plain Board

TROCKENBAUPLATTEN

Kassettendecken

Deckenplatten aus Steinwolle

Deckenplatte aus verdichteter Steinwolle, mit einer weißen Vliesbeschichtung auf der Sichtseite und einem zusätzlichem Trägervlies auf der Rückseite, hervorragender Schallabsorption, Baustoffklasse A1.

KNAUF

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.
432374	AMF TOPIQ EFFICIENT PRO Board - gerade Kante	20	60	60	3,60

gyproc SAINT-GOBAIN

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.
430256	GYPROC TONGA 22 WEISS	20	60	60	3,60

Zubehör:



Artikel 432701
Artikel 432703
Artikel 432706



Artikel 432709

Artikel 431302
Artikel 431305
Artikel 431307
Artikel 431308
Artikel 432713

Artikel 431316

Artikel 431378

Artikel 432725

Gipskartondecke glatt

Deckenplatte aus Gipskarton mit hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften im Brandschutz, serienmäßig mit Luftreinigungseffekt „Activ´Air“, weiß beschichtet und Baustoffklasse A2-s1, d0.

gyproc SAINT-GOBAIN

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.
430253	GYPROC GYQUADRO ACTIV AIR	9,5	60	60	3,60

Profile

PROFILE

Wandprofile

UW - Profile



UW - Führungsprofil aus verzinktem 6/10 Blech vom Typ “DX51D-Z100“ mit werkseitiger 6 + 8 mm Lochstanzung (Achse ca. 25,5 cm) zur schnellen und einfachen Montage, Baustoffklasse A1, gefertigt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.	St./Großp.
434015	UW - PROFIL 50x40	40	50	300	8	120
430830	UW - PROFIL 50x40	40	50	400	8	120
434016	UW - PROFIL 75x40	40	75	300	8	120
430831	UW - PROFIL 75x40	40	75	400	8	120
430833	UW - PROFIL 100x40	40	100	300	8	120
430832	UW - PROFIL 100x40	40	100	400	8	120

Zubehör:

Artikel 431241
Artikel 431242
Artikel 431243

Artikel 431231
Artikel 431232
Artikel 431233



UW - Führungsprofil aus verzinktem 6/10 Blech vom Typ “DX51D-Z100“ mit werkseitiger 6 + 8 mm Lochstanzung (Achse ca 25,5 cm) und aufkaschiertem Dichtungsband (3 mm) zur schnellen und einfachen Montage, Baustoffklasse A1, gefertigt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)
434021	UDS - PROFIL 50 DICHT + SPRINT	40	50	300
434022	UDS - PROFIL 75 DICHT + SPRINT	40	75	300

Flexibles UW-Führungsprofil aus verzinktem 6/10 Blech vom Typ“DX51D-Z140“ mit werkseitiger 6 mm Lochstanzung zur einfachen Montage, Baustoffklasse A1, gefertigt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431914	FLEXIBLES U - PROFIL COBRA 50 mm	40	50	300	8
431915	FLEXIBLES U - PROFIL COBRA 75 mm	40	75	300	8
431918	FLEXIBLES U - PROFIL COBRA 100 mm	40	100	300	8

PROFILE

Wandprofile

Aussteifungsprofile



U–Aussteifungsprofil aus verzinktem Stahlblech (Stärke ca. 2 mm) vom Typ “DX51D-Z100, zur Wandverstärkung bei Türen und Lasten für selbsttragende Decken, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430890	U - AUSSTEIFUNGSPROFIL 50	40	50	300	4
430895	U - AUSSTEIFUNGSPROFIL 75	40	75	300	4
430909	U - AUSSTEIFUNGSPROFIL 75	40	75	400	4
430899	U - AUSSTEIFUNGSPROFIL 100	40	100	300	4

Sonderlängen auf Anfrage

Zubehör:

Artikel 431347
Artikel 431348
Artikel 431349

Artikel 431442
Artikel 431443

Artikel 431444

PROFILE

Wandprofile

CW - Profile



CW-Ständerwandprofile aus verzinktem 6/10 Blech vom Typ “DX51D-Z100“, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.	St./Großp.
430732	CW - PROFIL 50x50	50	50	250	8	120
430733	CW - PROFIL 50x50	50	50	275	8	120
430735	CW - PROFIL 50x50	50	50	280	8	120
430734	CW - PROFIL 50x50	50	50	300	8	120
430736	CW - PROFIL 50x50	50	50	350	8	120
430738	CW - PROFIL 50x50	50	50	400	8	120
430742	CW - PROFIL 75x50	50	75	250	8	120
430743	CW - PROFIL 75x50	50	75	275	8	120
430745	CW - PROFIL 75x50	50	75	280	8	120
430744	CW - PROFIL 75x50	50	75	300	8	120
430746	CW - PROFIL 75x50	50	75	350	8	120
430748	CW - PROFIL 75x50	50	75	400	8	120
430762	CW - PROFIL 75x50	50	75	450	8	120
431335	CW - PROFIL 75x50	50	75	500	8	120
430752	CW - PROFIL 100x50	50	100	250	8	120
430753	CW - PROFIL 100x50	50	100	275	8	120
430754	CW - PROFIL 100x50	50	100	300	8	120
430756	CW - PROFIL 100x50	50	100	350	8	120
430758	CW - PROFIL 100x50	50	100	400	8	120
430765	CW - PROFIL 100x50	50	100	500	8	120

Sonderlängen auf Anfrage

Zubehör:



Artikel 430890
Artikel 430895
Artikel 430909
Artikel 430899

Artikel 431442
Artikel 431443

Artikel 431347
Artikel 431348
Artikel 431349

Artikel 431950
Artikel 431946
Artikel 430075
Artikel 431948
Artikel 430078

Artikel 431444

PROFILE

Wandprofile

Maximale Wandhöhe

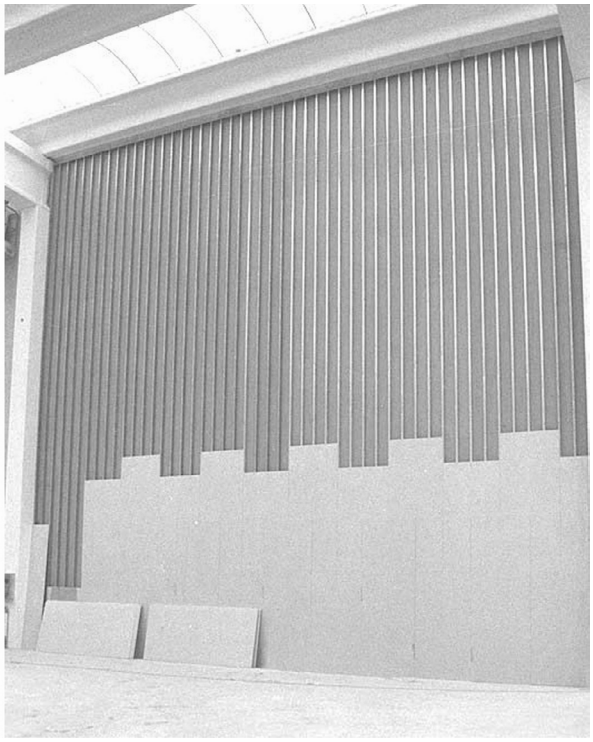

Lt. Norm DIN 4103 - 1
Montagesektor 1

Profilstärke 0,6 mm
Beidseitig beplankt
Jeweils 2 Gipskartonplatten mit einer Stärke von 12,5 mm

Anwendungsgebiete:
- Wohnungen
- Hotels
- Büros
- Krankenhäuser
- usw.

	Profiltyp	Achsenabstand (mm)
A	C 50 x 50	600
B	C 50 x 50	400
C	C 75 x 50	600
D	C 50 x 50	300
E	C 75 x 50	400
F	C 100 x 50	600
G	C 75 x 50	300
H	C 100 x 50	400
I	C 125 x 50	600
J	C 125 x 50	400
K	C 100 x 50	300
L	C 150 x 50	600
M	C 150 x 50	400
N	C 125 x 50	300
O	C 150 x 50	300

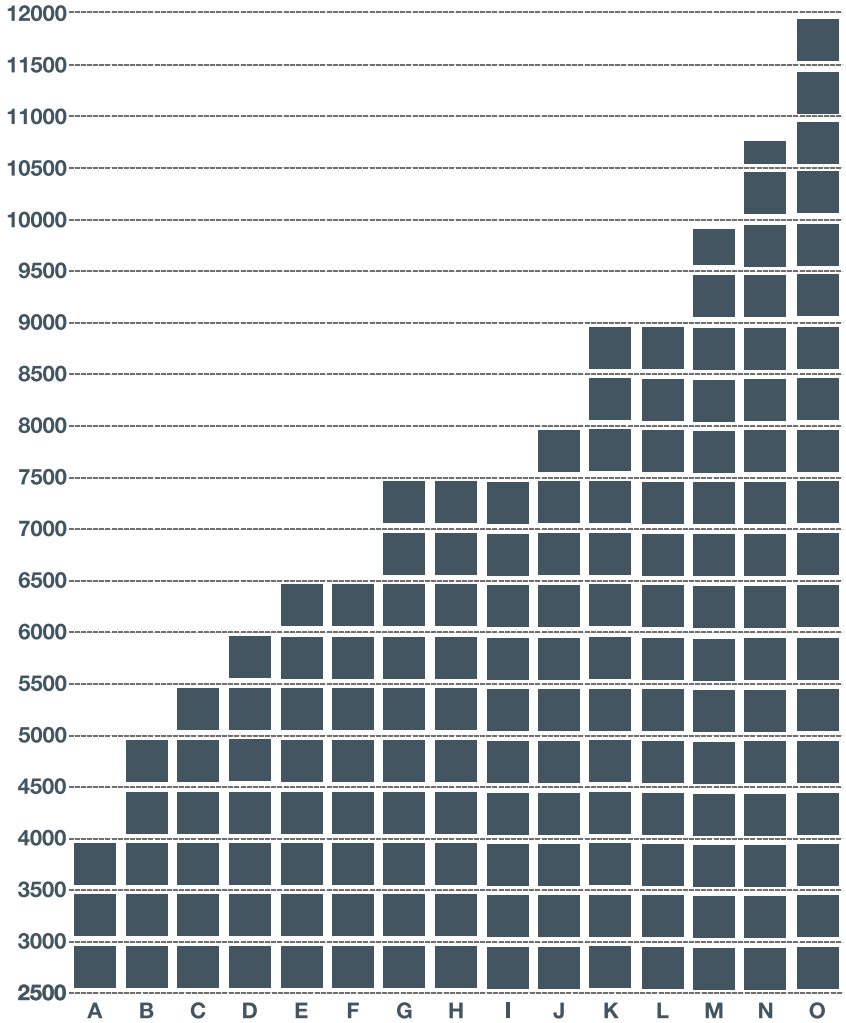

Weitere Lösungen auf Anfrage

PROFILE

Deckenprofile

UD - Profile



UD-Randanschlussprofil aus verzinktem 6/10 Blech vom Typ “DX51D-Z100“, mit werkseitiger 6mm Lochstanzung zur schnellen und einfachen Montage, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430809	UD - PROFIL 16x28	28	16	300	8
434030	UD - PROFIL 28x30	30	28	300	12
430820	UD - PROFIL 28x30	30	28	400	12

Zubehör:

Artikel 431240
Artikel 431230



UD-Randanschlussprofil mit Schattenfuge (weiß) 10mm aus verzinktem 6/10 Blech vom Typ “DX51D-Z100“, mit werkseitiger 6mm Lochstanzung zur schnellen und einfachen Montage, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)
430859	U - RANDPROFIL 30mm WEISS + SCHATTENFUGE	30	30	300



Korrosionsgeschütztes UD-Randanschlussprofil vom Typ“C3-C4“ aus 6 / 10 Blech, werkseitig beschichtet, Kondensatprüfung und Salzsprühnebeltest 720 h bestanden, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430928	U-RANDPROFIL KORROSIONSSCHUTZ C3-C4	27	28,5	300	16

PROFILE

Deckenprofile

Flexibles UD-Führungsprofil aus verzinktem 6/10 Blech vom Typ “DX51D-Z140“ mit werkseitiger 6mm Lochstanzung zur schnellen und einfachen Montage, Baustoffklasse A1, gefertigt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431913	FLEXIBLES U - PROFIL COBRA 30mm	30	30	300	8

CD - Profile



C-Deckenprofil aus verzinktem 6/10 Blech vom Typ “DX51D-Z100“ mit flachgepresster Kante, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.	St./Großp.
435005	CD - PROFIL 15x50	15	50	300	8	192
430728	CD - PROFIL 15x50	15	50	400	8	192
430714	CD - PROFIL 27x50	27	50	300	8	120
430718	CD - PROFIL 27x50	27	50	400	8	120



C-Deckenprofil aus verzinktem 6/10 Blech vom Typ “DX51D-Z100“ mit abgerundeter Kante, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.	St./Großp.
430704	CD-PROFIL 60x27 - abgerundete Kante	27	60	300	8	120
430705	CD-PROFIL 60x27 - abgerundete Kante	27	60	400	8	120

Sonderlängen auf Anfrage

PROFILE

Deckenprofile



Korrosionsgeschütztes C-Deckenprofil vom Typ “C3“ aus 6/10 Blech, werkseitig beschichtet, feuchtraum- und chlorgasbeständig, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430926	CD-PROFIL 60x27 KORROSIONSSCHUTZ C3-C4	27	60	400	12

Zubehör:

Artikel 430932
Artikel 430933

Artikel 430931

Artikel 430936

Artikel 430927

Artikel 430930

Artikel 430937

Artikel 434028

Artikel 430921

Artikel 430939

Flexibles C-Deckenprofil aus verzinktem 6 / 10 Blech vom Typ“DX51D-Z140“, erhältlich als konkave oder konvexe Ausführung, Baustoffklasse A1, gefertigt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431916	FLEXIBLES C - PROFIL CONCAV 60x27	27	60	300	8
431917	FLEXIBLES C - PROFIL CONVEX 60x27	27	60	300	8

Omega Profil



Omegaprofil aus verzinktem 6/10 Blech vom Typ “DX51D-Z100“, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.	St./Großp.
430891	OMEGAPROFIL 15x42	15	42	300	10	200
430863	OMEGAPROFIL 27x42	27	42	300	10	200

PROFILE

Deckenprofile

Scatto Profil



Scatto - Hauptprofil aus verzinktem 7 / 10 Blech vom Typ “DX51D-Z100“, für CD 50 x 27 Profile, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St. / Pak.
430865	SCATTO HAUPT PROFILE 0,7 mm	40	27	300	8

Zubehör:



Artikel 430811

Artikel 431419

L - Profile



L-Profil aus verzinktem 6 / 10 Blech vom Typ“DX51D-Z100, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St. / Pak.
430071	L - PROFIL	30	20	300	
430849	L - PROFIL	30	40	300	10
430072	L - PROFIL	50	40	300	
430848	L - PROFIL - FLEXIBLER WINKEL	40	50	300	10

PROFILE

Kassettendecken

Randprofile



L-Randanschlussprofile aus verzinktem 5 / 10 Blech vom Typ“DX51D-Z100“ weiß beschichtet, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
432709	L-PROFIL 25x20 mm WEISS	20	25	305	40



F-Randanschlussprofile aus verzinktem 5 / 10 Blech vom Typ“DX51D-Z100“ weiß beschichtet, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Länge (cm)	St./Pak.
432715	F-PROFIL 13 mm WEISS	300	20

Haupt- und Querprofile



Hauptprofil aus verzinktem 3,5 / 10 Blech vom Typ“DX51D-Z100“ weiß beschichtet, gestanzt im Raster 24 für Achse 60 cm bzw. 10 cm, Bajonett-Längsverbindung, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
432706	T - PROFIL 24 mm WEISS	38	24	370	24



Querprofile aus verzinktem 3 / 10 Blech vom Typ“DX51D-Z100“ weiß beschichtet, mit 3 Rasterstanzungen, Clipsystem Easy, Baustoffklasse A1, hergestellt nach EN 14195.

Artikel	Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
432703	T - PROFIL 24 mm WEISS	32	24	120	50
432701	T - PROFIL 24 mm WEISS	32	24	60	75

Zubehör:

Artikel 431302

Artikel 431378

Artikel 432713

Artikel 431316

Artikel 432725

Dämmstoffe

Mineralische Dämmstoffe

Knauf Naturboard Silence Steinwolle

Formstabile Steinwolle-Dämmplatte zur Schall- und Wärmedämmung von leichten Trennwänden, Baustoffklasse A1 nichtbrennbar, Rohdichte ca. 70 kg/m³ und Luftströmungswiderstand > 15 kPa s/m². Lambda Wert λD 0,034 W/mK

KNAUF INSULATION

Artikel	Bezeichnung	kg/m³	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.	m²/Pal.
351650	STEINWOLLE NATURBOARD SILENCE 30 mm	70	30	60	100	7,20	100,80
351653	STEINWOLLE NATURBOARD SILENCE 40 mm	70	40	60	100	7,20	72,00
351655	STEINWOLLE NATURBOARD SILENCE 50 mm	70	50	60	100	6,00	60,00
351648	STEINWOLLE NATURBOARD SILENCE 60 mm	70	60	60	100	4,80	48,00
351659	STEINWOLLE NATURBOARD SILENCE 80 mm	70	80	60	100	3,00	36,00
351660	STEINWOLLE NATURBOARD SILENCE 100 mm	70	100	60	100	3	30,00

Andere Stärken auf Anfrage

Rockwool 225 Plus Steinwolle

Formstabile Steinwolle-Dämmplatte zur Schall- und Wärmedämmung von leichten Trennwänden, Baustoffklasse A1 nichtbrennbar und Rohdichte ca. 70 kg/m³. Lambda Wert λD 0,033 W/mK

ROCKWOOL

Artikel	Bezeichnung	kg/m³	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.	m²/Pal.
351773	ROCKWOOL ACOUSTIC 225 PLUS 30 mm	70	30	60	120	11,52	115,20
351774	ROCKWOOL ACOUSTIC 225 PLUS 40 mm	70	40	60	120	6,48	90,72
351775	ROCKWOOL ACOUSTIC 225 PLUS 50 mm	70	50	60	120	7,2	72,00
351776	ROCKWOOL ACOUSTIC 225 PLUS 60 mm	70	60	60	120	4,32	60,48
351778	ROCKWOOL ACOUSTIC 225 PLUS 80 mm	70	80	60	120	2,88	46,08

Rockwool 211 Steinwolle

Formstabile Steinwolle-Dämmplatte zur Schall- und Wärmedämmung von leichten Trennwänden, Baustoffklasse A1, nicht brennbar und Rohdichte ca. 40 kg/m³. Luftströmungswiderstand 12 kPa s/m². Lambda Wert λ_d = 0,035 W/(mK)

ROCKWOOL

Artikel	Bezeichnung	kg/m³	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.	m²/Pal.
350054	ROCKWOOL 211 N 40 mm	40	40	60	120	10,80	172,80
350055	ROCKWOOL 211 N 50 mm	40	50	60	120	8,64	138,24
350056	ROCKWOOL 211 N 60 mm	40	60	60	120	7,2	115,20
350057	ROCKWOOL 211 N 80 mm	40	80	60	120	5,76	92,16
350058	ROCKWOOL 211 N 100 mm	40	100	60	120	4,32	69,12

DÄMMSTOFFE

Mineralische Dämmstoffe

Isover Par 4+ Mineralwolle

Dämmfilz aus Glaswolle auf Rollen, hergestellt mit Bindemittel auf Basis natürlicher Rohstoffe. Zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau für Trennwände und abgehängte Decken, Luftströmungswiderstand ≥ 6 kPa s/m², Baustoffklasse A1 nichtbrennbar.
Lambda Wert λD 0,040 W/mK

Artikel	Bezeichnung	kg/m³	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.	m²/Pal.
351303	GLASWOLLE ISOVER PAR 4+ 45 Doppelrolle	14	45	60	15	18	432,00
357009	GLASWOLLE ISOVER PAR 4+ 70 Doppelrolle	14	70	60	10	12	288,00
350048	GLASWOLLE ISOVER PAR 4+ 95 Doppelrolle	14	95	60	7,5	9	216,00

Isover Arena Mineralwolle

Dämmfilz aus Mineralwolle in Platten, hergestellt mit Bindemittel auf Basis natürlicher Rohstoffe. Zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau für Trennwände und abgehängte Decken, Luftströmungswiderstand ≥ 13 kPa s/m², Baustoffklasse A1 nichtbrennbar.
Lambda Wert λD 0,034 W/mK

Artikel	Bezeichnung	kg/m³	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.	m²/Pal.
351130	MINERALWOLLE ISOVER ARENA 34 45	22	45	60	145	13,92	278,40
351132	MINERALWOLLE ISOVER ARENA 34 70	22	70	60	145	9,57	191,40
350053	MINERALWOLLE ISOVER ARENA 34 95	22	95	60	145	6,96	139,20

Mineralwolle als Rollenware

Dämmfilz aus Mineralwolle auf Rollen, hergestellt mit URSA BiOnic Technology. Zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau für Trennwände und abgehängte Decken, Luftströmungswiderstand ≥ 5 kPa s/m², Baustoffklasse A1 nichtbrennbar.
Lambda Wert λD 0,038 W/mK

Artikel	Bezeichnung	kg/m³	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.	m²/Pal.
351678	MINERALWOLLE TERRA 76Roll 45 Doppelrolle	17	45	60	14	16,8	403,20
351679	MINERALWOLLE TERRA 76Roll 70 Doppelrolle	17	70	60	10	12	288,00
351672	MINERALWOLLE TERRA 76Roll 95 Doppelrolle	17	95	60	7	8,4	201,60

DÄMMSTOFFE

Dämmstoffe aus Polyester

Barbisound

Umweltfreundliche Polyester-Dämmfilzmatte aus recyceltem Material. Zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau, für Trennwände und abgehängte Decken, Baustoffklasse B- s2, d0.
Lambda Wert λD 0,034 W/mK

Artikel	Bezeichnung	kg/m³	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.	m²/Pal.
373473	BARBISOUND CP GRÜN 600 gr/m² 20 mm	30	20	60	120	18,72	187,20
373472	BARBISOUND CP GRÜN 800 gr/m² 40 mm	20	40	60	120	15,84	95,04
373470	BARBISOUND CP GRÜN 1000 gr/m² 50 mm	20	50	60	120	14,4	73,44
373471	BARBISOUND CP GRÜN 1200 gr/m² 60 mm	20	60	60	120	12,24	60,48

Andere Stärken, Dichten und Maße auf Anfrage

Edlfiber/Fiberform

Umweltfreundliche Polyester-Dämmfilzmatte aus recyceltem Material. Zur Wärme- und Schalldämmung mit einer optimalen Absorption im Innenausbau, für Trennwände und abgehängte Decken, Baustoffklasse B-s2, d0.
Lambda Wert λD 0,036 W/mK

Artikel	Bezeichnung	kg/m³	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.
400237	EDILFIBER 22T 2SL SCHWARZ 50 mm	40	50	59,5	119,5	7,82
400238	FIBERFORM 62T 2SL WEISS 50 mm	40	50	59,5	119,5	7,82

Andere Stärken, Dichten und Maße auf Anfrage

DÄMMSTOFFE

Holzfaserdämmstoffe

Naturheld Flex Platte

Umweltfreundliche flexible Holzfaserdämmmatte für die Zwischensparrendämmung sowie Dämmung von Trennwänden und Vorsatzschalen, Rohdichte ca. 50 kg/m³ und Baustoffklasse E.
Lambda Wert λD 0,036 W/mK

Artikel	Bezeichnung	kg/m³	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.	m²/Pal.
340033	NATURHELD FLEX PLATTE 40	50	40	57,5	122	8,42	84,18
340034	NATURHELD FLEX PLATTE 60	50	60	57,5	122	7,02	56,12
340035	NATURHELD FLEX PLATTE 80	50	80	57,5	122	4,21	42,09
340036	NATURHELD FLEX PLATTE 100	50	100	57,5	122	4,21	33,67
340037	NATURHELD FLEX PLATTE 120	50	120	57,5	122	3,51	28,06
340038	NATURHELD FLEX PLATTE 140	50	140	57,5	122	2,81	22,45
340039	NATURHELD FLEX PLATTE 160	50	160	57,5	122	2,1	21,05
340040	NATURHELD FLEX PLATTE 180	50	180	57,5	122	2,1	16,84
340041	NATURHELD FLEX PLATTE 200	50	200	57,5	122	2,1	16,84
340042	NATURHELD FLEX PLATTE 240	50	240	57,5	122	1,4	14,03

Gutex Flex Platte

Umweltfreundliche flexible Holzfaserdämmmatte für die Zwischensparrendämmung sowie Dämmung von Trennwänden und Vorsatzschalen, Rohdichte ca. 50 kg/m³ und Baustoffklasse E.
Lambda Wert λD 0,036 W/mK

Artikel	Bezeichnung	kg/m³	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.	m²/Pal.
344004	GUTEX THERMOFLEX PLATTE 40	50	40	57,5	135	6,21	86,97
344006	GUTEX THERMOFLEX PLATTE 60	50	60	57,5	135	6,21	62,10
344008	GUTEX THERMOFLEX PLATTE 80	50	80	57,5	135	4,658	46,575
344010	GUTEX THERMOFLEX PLATTE 100	50	100	57,5	135	3,105	37,26
344012	GUTEX THERMOFLEX PLATTE 120	50	120	57,5	135	3,105	31,05
344014	GUTEX THERMOFLEX PLATTE 140	50	140	57,5	135	3,105	24,84
344016	GUTEX THERMOFLEX PLATTE 160	50	160	57,5	135	2,329	23,29
344020	GUTEX THERMOFLEX PLATTE 200	50	200	57,5	135	1,553	18,63

Holzfaserdämmstoffe

Gutex Flex Keil

Umweltfreundliche flexible Holzfaserdämmmatte, keilförmig zugeschnitten für die Zwischensparrendämmung sowie Dämmung von Trennwänden und Vorsatzschalen, Rohdichte ca. 50 kg/m³ und Baustoffklasse E.
Lambda Wert λD 0,036 W/mK

GUTEX

Artikel	Bezeichnung	kg/m³	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.	m²/Pal.
344108	GUTEX THERMOFLEX KEIL 80	50	80	67	122	4,904	49,04
344110	GUTEX THERMOFLEX KEIL 100	50	100	67	122	3,27	39,24
344112	GUTEX THERMOFLEX KEIL 120	50	120	67	122	3,27	32,7
344114	GUTEX THERMOFLEX KEIL 140	50	140	67	122	3,27	26,16
344116	GUTEX THERMOFLEX KEIL 160	50	160	67	122	2,452	24,52
344118	GUTEX THERMOFLEX KEIL 180	50	180	67	122	2,452	19,62
344120	GUTEX THERMOFLEX KEIL 200	50	200	67	122	1,635	19,62

Einblasdämmung

Einblasdämmung

Wärmedämmung aus Zellulose für die Dämmung von Hohlräumen, die mittels qualifizierten bauexpert – Mitarbeitern fugenfrei und setzungssicher eingeblasen wird. Baustoffklasse B s2 -d0 | Lambda Wert λD 0,037 W/mK
Einbaudichten:

- frei aufliegend: 28 – 40 kg/m³
- Raum ausfüllend: 38 – 65 kg/m³

ISOCELL

Artikel	Bezeichnung	kg/Sack	Sack/Pal.
373107	ISOCELL ZELLULOSEDÄMMSTOFF	14	21
373108	ISOCELL ZELLULOSEDÄMMSTOFF EVOLUTION - mit CAM	14	21

Wärmedämmung aus hydrophobierten Polystyrol-Partikelschaum-Granulat für die Dämmung von Hohlräumen, die mittels qualifizierten bauexpert – Mitarbeitern fugenfrei eingeblasen wird. Baustoffklasse B2
Lambda Wert λD 0,032 W/mK
Einbaudichten: ca. 20 kg/m³

ISOCELL

Artikel	Bezeichnung	kg/Sack	Sack/Pal.
373101	ISOCELL KERNDÄMMUNG EPS GRANUBLOW	4	12

DÄMMSTOFFE

Innendämmung

Calziumsilikatplatte

Innendämmplatte aus Calziumsilikat und Zellulose, für das nachträgliche Dämmen an der Innenseite von Außenwänden Rohdichte ca. 290 kg/m³ und Porosität 90 %. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.
Lambda Wert λD 0,053 W/mK

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.	m²/Pal.
429228	Röfix RENOPOR (Isosilikat) I 060 INNENDÄMMPLATTE	25	33,3	50	1	87,00
429229	Röfix RENOPOR (Isosilikat) I 060 INNENDÄMMPLATTE	50	33,3	50	0,5	43,50
429079	Röfix RENOPOR (Isosilikat) ANPASSKEIL	50 - 5	50	100	12	84,00

Zubehör:

Artikel 422109



Artikel 425220

Artikel 422361

Mineralschaumplatte Multipor

Ökologische Innendämmplatte bestehend aus Kalk, Sand, Zement, Wasser und Porenbildner für das nachträgliche Dämmen an der Innenseite von Außenwänden, Rohdichte ca. 115 kg/m³. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.
Lambda Wert λD 0,043 W/mK

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.	m²/Pal.
051325	YTONG MULTIPOR M3 TOP&TIP - 5 cm 60x39 cm	50	39	60	1,872	33,70
051321	YTONG MULTIPOR M3 TOP&TIP - 6 cm 60x39 cm	60	39	60	2,34	28,08
051322	YTONG MULTIPOR M3 TOP&TIP - 8 cm 60x39 cm	80	39	60	1,17	21,06
051323	YTONG MULTIPOR M3 TOP&TIP - 10 cm 60x39 cm	100	39	60	1,404	16,85
051326	YTONG MULTIPOR M3 TOP&TIP - 12 cm 60x39 cm	120	39	60	1,17	14,04
051327	YTONG MULTIPOR M3 TOP&TIP - 14 cm 60x39 cm	140	39	60	0,936	11,23

Andere Stärken auf Anfrage

Zubehör:

Artikel 421012

Artikel 425230

Artikel 426681
Artikel 426682

DÄMMSTOFFE

Innendämmung

Steinothan

STEINBACHER
Dämmt besser. Denkt weiter.

Diffusionsdichte Innendämmplatte aus PUR/PIR Hartschaum mit beidseitiger, strukturierter Aluminiumbeschichtung für das nachträgliche Dämmen an der Innenseite von Außenwänden.
Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.
Baustoffklasse E
Lambda Wert $\lambda_d = 0{,}023$ W/(mK)

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pak.
369142	STEINOTHAN 107 PUR/PIR 023 ALU 600x1200x 20	20	60	120	18,00
369143	STEINOTHAN 107 PUR/PIR 023 ALU 600x1200x 30	30	60	120	11,52
369144	STEINOTHAN 107 PUR/PIR 023 ALU 600x1200x 40	40	60	120	8,64
369145	STEINOTHAN 107 PUR/PIR 023 ALU 600x1200x 50	50	60	120	7,20

Andere Stärken auf Anfrage

Zubehör:

Artikel 662000

Artikel 425230

Artikel 301619

Artikel 430448

Artikel 426681
Artikel 426682

A Verlegeanleitung

Holzfaserdämmplatte Gutex Thermoroom

GUTEX

Ökologische, feuchtigkeitsregulierende Innendämmplatte (Natureplus zertifiziert) aus Holzfaser mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil für das nachträgliche Dämmen an der Innenseite von Außenwänden, Rohdichte ca. 130 kg/m³ und Baustoffklasse E. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.
Lambda Wert $\lambda_d = 0{,}038$ W/(mK)

Artikel nur auf Bestellung: verfügbare Stärken: 20mm; 40mm; 50mm; 60mm; 80mm; 100mm

DÄMMSTOFFE

Innendämmung

Superwand DS

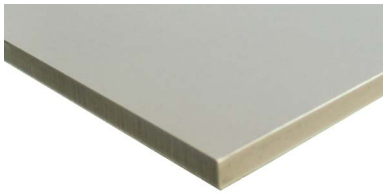

Dampfdichte, universelle Innendämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum und einer beidseits aufkaschierten Aluminiumfolie als Dampfsperre, für das nachträgliche Dämmen an der Innenseite von Außenwänden. Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.
Empfehlung: bei Deckenanwendung sollte die Platte verdübelt werden.
Lambda Wert $\lambda_d = 0{,}036$ W/(mK)

KORFF

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Kar.
400350	SUPERWAND DÄMMPLATTE DS 10 mm	10	80	125	10
400352	SUPERWAND DÄMMPLATTE DS 20 mm	20	80	125	5
400360	SUPERWAND DÄMMKEIL - T	20-3	30	100	10

Zubehör:

Artikel 660469



Artikel 425220

Artikel 421951

Artikel 422361

Verbundplatten

Gipskartonverbundplatten in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- mit einer Feuchtraumplatte
- mit EPS; mit einer Alu-Dampfbremse und EPS,
- mit Steinwolle,
- mit einer Dampfbremse,

Alle mit abgeflachten Längskanten und hergestellt nach EN 13950.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)
430516	GIPSKARTON VERBUNDPLATTE BA13+BA13	13+13	120	240
430502	GIPSKARTON VERBUNDPLATTE BA13+HY13	13+13	120	240

siniat

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m2/Pal.
430576	GIPSKARTON PREGYVAPOR BA13 + Alu	13	120	300	216,00
430600	GIPSKARTON PREGYFOAM BA10 + XPS 30mm	10+30	120	300	108,00
430614	GIPSKARTON PREGYSTYRENE BA10 + Styropor 20mm	10+20	120	300	129,60
430615	GIPSKARTON PREGYSTYRENE BA10 + Styropor 40mm	10+40	120	300	86,40
430617	GIPSKARTON PREGYSTYRENE BA13 + Alu + Styropor 30mm	13+30	120	300	108,00
430612	GIPSKARTON PREGYROCHE BA13 + Steinwolleplatte 30mm	13+30	120	300	108,00

Andere Kombinationen und Stärken auf Anfrage

Akustikmatten und -platten

Schwermatte aus SBR-Gummigranulat, mit einer Materialdichte von 730 kg/m³.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Rolle
400239	ISOLGOMMA SYL 6 AD-6 mm - Gummigranulatmatte schwer	6	120 cm	800	9,60

Schwermatte auf Rolle, mit einem Flächengewicht von ca. 4 kg/m² und einer Stärke von 3 mm.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Rolle
300415	TOPSILENT / BITEX - 4 kg/m²	3	120	1150	13,80

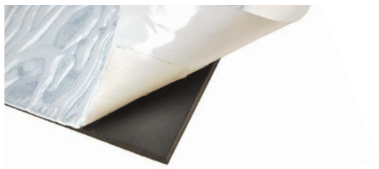

Schwermatte in Platten, aus EPDM-Gummi, mit einem Flächengewicht von ca. 10 kg/m², einseitig klebend und durch einen Silikonfilm geschützt.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal
409017	ISOLMANT TELOGOMMA - einseitig selbstklebend	5	50	120	60,00

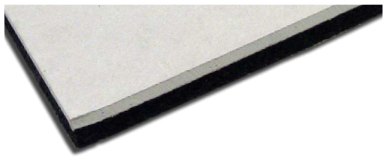

Schallschutzplatte als Verbund, bestehend aus einer Lage SBR-Gummigranulatmatte mit einer Stärke von 20 mm (RD ca. 800 kg/m³) und einer Lage Gipskarton mit einer Stärke von 13 mm, Flächengewicht ca. 19,5 kg/m². Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
400240	ISOLGOMMA MUSTWALL 18 B - 1,20x2,00 m (13+7 mm)	13 + 7	120	200	60,00
400227	ISOLGOMMA MUSTWALL 33 B - 1,20x2,00 m (13+20 mm)	13 + 20	120	200	60,00

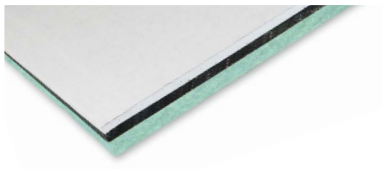

Schallschutzplatte als Verbund, bestehend aus einer Lage Polyesterfaser mit einer Stärke von 20 mm (RD ca. 100 kg/m³), einer Lage SBR Gummigranulatmatte mit einer Stärke von 8 mm (RD ca. 800 kg/m³) und einer Lage Gipskarton mit einer Stärke von 13 mm, Flächengewicht ca. 18 kg/m². Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
400226	ISOLGOMMA REWALL 40	13 + 8 + 20	120	200	60,00

Trockenböden

Rieselschutzfolien und Winkeldämmstreifen

Fadenverstärkte Papier-Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht für Dach, Wand – und Deckenkonstruktionen. Der Wasserdampf kann dosiert und kontrolliert durch die Wärmedämmung hindurch diffundieren. Durch die Fadenverstärkung wird hohe Reißfestigkeit gewährleistet. Verklebung mit Airstop Elasto.
sd-Wert 6,45 m

ISOCELL

Artikel	Bezeichnung	gr./m²	Breite (cm)	Länge (lfm)
301540	ÖKO - NATUR DAMPFBREMSE	180	100	50



Diffusionsoffene, dreilagige Winddichtungs-Rieselschutzfolie aus strukturiertem Polypropylen zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung. Verklebung mit Airstop Elasto.
sd-Wert 0,02 m

ISOCELL

Artikel	Bezeichnung	gr./m²	Breite (cm)	Länge (lfm)
301549	bauexpert VENT STOP	100	150	50

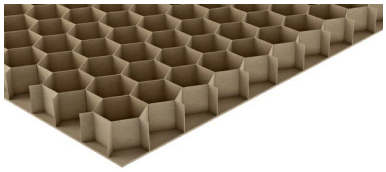

Das Estrich – Waben – Dämmsystem zur effektiven Schalldämmung von Holzdecken im Alt -und Neubau.

JamesHardie

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
nur auf Bestellung	FERMACELL ESTRICH WABE	30	100	150	45,00
nur auf Bestellung	FERMACELL ESTRICH WABE	60	100	150	22,50

Geschlossenzelliger PE-Estrichrandstreifen aus extrudiertem Polyethylen-Schaumstoff speziell für die schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle/Sack
400444	WINKELDÄMMSTREIFEN STEINOPHON 260 gelb	5	10	50 lfm	10
400481	WINKELDÄMMSTREIFEN STEINOPHON 260F MIT SCHAUMFUSS grün	5	14	25 lfm	8
400491	WINKELDÄMMSTREIFEN POLYBAND AD SK MIT FOLIENLAPPEN weiß	8	10	60 lfm	6
400488	WINKELDÄMMSTREIFEN POLYBAND AD SK MIT FOLIENLAPPEN weiß	8	15	60 lfm	6
400480	WINKELDÄMMSTREIFEN STEINOPHON 260L MIT FOLIENLAPPEN grün	8	18	25 lfm	6

TROCKENBÖDEN

Schüttungen

Ausgleichsschüttung unter Trockenaufbauten, bestehend aus Kalk- und Magnesiumkarbonat, Schüttdichte ca. 1500 kg/m³, Restfeuchte < 0,5 % und feuergetrocknet.
Zum Beschweren von Holzdecken oder zum Verfüllen der Fermacell Estrich Wabe.
Verbrauch: ca. 50 Sack/m³

Artikel	Bezeichnung	kg/Sack	Sack/Pal.
381021	CALIPLAN T 30 kg FEUERGETROCKNET	30	48

Ausgleichsschüttung unter Trockenaufbauten, bestehend aus Granit-Splitt und Perlit, Schüttdichte ca. 625 kg/m³ und Wärmeleitfähigkeit 0,11 W/mK. Schüttung verzahnt sich beim Verdichten.
Verbrauch: ca. 25 Sack/m³

Artikel	Bezeichnung	lt./Sack	Sack/Pal.
381326	BS PERLIT AUSGLEICHSSCHÜTTUNG	40	21

Ausgleichsschüttung unter Trockenaufbauten, bestehend aus rundem und gebrochenem Blähton, Schüttdichte ca. 400 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/mK.
Verbrauch ca. 20 Sack/m³

Artikel	Bezeichnung	lt./Sack	Sack/Pal.
381052	LECA PAVILECA	50	60

Trockenschüttung unter Nassestrich, bestehend aus Perlit, Schüttdichte ca. 90 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0,050 W/mK und Druckspannung bei 10 % Stauchung 0,18 N/mm². Schüttung verzahnt sich beim Verdichten.
Verbrauch: ca. 8 Sack/m³ verdichtet

Artikel	Bezeichnung	lt./Sack	Sack/Pal.
381215	ES PERLIT ESTRICHSCHÜTTUNG	150	20

Dämmplatten

Druckfeste Holzfaser-Dämmplatte mit einschichtigem, homogenen Rohdichteprofil zur Wärmedämmung für Bodenaufbauten.
Nutzlast bis 5 kN/m²
Lambda Wert λ_d = 0,039 W/mK

GUTEX

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
341062	GUTEX THERMOSAFE WD 20 mm	20	60	125	168,00
341063	GUTEX THERMOSAFE WD 30 mm	30	60	125	105,00
341064	GUTEX THERMOSAFE WD 40 mm	40	60	125	84,00

Druckfeste Holzfaser-Dämmplatte zur Wärmedämmung für Bodenaufbauten. Druckspannung > 150 kPa.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
341009	GUTEX ABDECKPLATTE 8 mm	8	100	120	300,00
341678	NATURHELD 200 - 20 mm	20	120	125	84,00

Holzfaser-Trittschalldämmplatte mit Nut und Feder zur Aufnahme von Verlegeleisten aus Fichtenholz. Das System eignet sich besonders als Unterbau für geschraubte Dielenböden oder Parkettfußböden. Dynamische Steifigkeit 40 MN/m³
Lambda Wert λ_d = 0,037 W/mK

GUTEX

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
341015	GUTEX THERMOSAFE-NF 40-2 rundum Nut + Feder	40	38	119	33,91
341018	GUTEX VERLEGELEISTEN	35	7,4	200	-

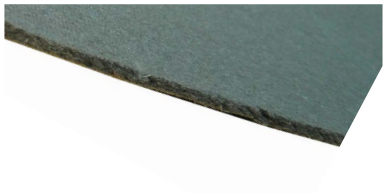

Holzfaser Auflageplatte für erhöhten Gehkomfort bei Fertigparkett und Laminat, Rohdichte von ca. 260 kg/m³.
Lambda Wert λD 0,046 W/mK

GUTEX

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pack	m²/Pal
341006	GUTEX HAPPY STEP 6 mm	6	59	86	10,15	324,75

Dämmplatten und Estrichplatten

GUTEX

Holzfaser-Trittschalldämmplatte für alle Bodenaufbauten einschließlich Nass -und Trockenestrich, Nutzlast bis 5 kN/m² und dynamische Steifigkeit <30 MN/m³.
Lambda Wert λ_d = 0,039 W/mK

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
341013	GUTEX THERMOFLOOR 20-2	20	60	120	129,60
341012	GUTEX THERMOFLOOR 30-2	30	60	120	86,40

ISOLGOMMA SILENCE MAKERS

EPDM-Gummigranulat Trittschalldämmung für alle Bodenaufbauten einschließlich Nass -und Trockenestrich mit einer dynamische Steifigkeit von 17 MN/m³.
Lambda Wert λ_d = 0,067 W/mK

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
400270	ISOLGOMMA GREI 7 mm - Rolle 1,0x5,0 m (11008010)	7	100	500	125,00

ISOLGOMMA SILENCE MAKERS

EPDM-Gummigranulat Trittschalldämmung und einer Schicht aus Polyesterfaser für alle Bodenaufbauten einschließlich Nass -und Trockenestrich.
Dynamische Steifigkeit 6 MN/m³.
Lambda Wert λD 0,043 W/mK

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
400271	ISOLGOMMA UPGREI 10 mm - Rolle 1,0x5,0 m (11110004)	10	100	500	105,00

JamesHardie

Gipsfaser-Trockenestrichelement mit Stufenfalz vom Typ “GF-I-W2-C1“, homogene gipsgebundene Trockenbauplatte mit Papierfasern, werkseitig hydrophobiert, Rohdichte ca 1150 kg/m³, Baustoffklasse A2-s1, d0, hergestellt nach EN 15283.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	m²/Pal.
437151	FERMACELL ESTRICHELEMENT 20 mm	20	50	150	55,50
437152	FERMACELL ESTRICHELEMENT 25 mm	25	50	150	45,00

Zubehör:

Artikel 437190
Artikel 437197

Artikel 437187

Zubehör

ZUBEHÖR

Unterkonstruktionen WAND - Schallentkoppelungsbänder

Gummigranulatstreifen

Entkopplungsbänder aus SBR Gummigranulat, mit einer Materialdichte von 780 kg/m³.

Entkopplungsbänder aus SBR Gummigranulat, einseitig selbstklebend, mit einer Materialdichte von 730 kg/m³.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (m)
400241	ISOLGOMMA STYWALL 10 AD PRO	6	10	8
400242	ISOLGOMMA STYWALL 15 AD PRO	6	15	8
400243	ISOLGOMMA STYWALL 20 AD PRO	6	20	8

Andere Breiten auf Anfrage

Einseitig klebendes Dichtungsband

Dichtungsband aus dauerelastischem, geschlossenzelligem Schaumstoff einseitig selbstklebend.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (m)
431241	DICHTUNGSBAND 1-SEITIG KLEBEND 50 mm	3	5	30
431242	DICHTUNGSBAND 1-SEITIG KLEBEND 70 mm	3	7	30
431243	DICHTUNGSBAND 1-SEITIG KLEBEND 90 mm	3	9	30

Doppelseitig klebendes Dichtungsband



Dichtungsband aus dauerelastischem, geschlossenzelligem Schaumstoff beidseitig selbstklebend.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (m)
431231	DICHTUNGSBAND BEIDSEITIG KLEBEND 50 mm	3	5	30
431232	DICHTUNGSBAND BEIDSEITIG KLEBEND 70 mm	3	7	30
431233	DICHTUNGSBAND BEIDSEITIG KLEBEND 95 mm	3	9,5	30

UW Profil mit aufkaschiertem Dichtungsband



UW-Führungsprofil aus verzinktem 6/10 Blech vom Typ “DX51D-Z100“ mit werkseitiger 6+8 mm Lochstanzung (Achse ca. 25,5 cm) und aufkaschiertem Dichtungsband (3 mm) zur schnellen und einfachen Montage, Baustoffklasse A1, gefertigt nach EN 14195

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)
434021	UDS - PROFIL 50 DICHT + SPRINT	3	5	300
434022	UDS - PROFIL 75 DICHT + SPRINT	3	7,5	300

ZUBEHÖR

Unterkonstruktionen WAND - Revisionsklappen

Revisionsklappen mit GKI

Revisionsklappe für Gipskartondecke oder -wand, ALU-Winkelprofile 2 mm, imprägnierte Gipskartonplatteneinlage 12,5 mm, Automatikfederschnappverschluss und Sicherheitskette.

Artikel	Bezeichnung	Einbautiefe (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)
433091	REVISIONSKLAPPE ALU mit GKI “ALUHYDRO”	13	20	20
433092	REVISIONSKLAPPE ALU mit GKI “ALUHYDRO”	13	30	30
433093	REVISIONSKLAPPE ALU mit GKI “ALUHYDRO”	13	40	40
433094	REVISIONSKLAPPE ALU mit GKI “ALUHYDRO”	13	50	50
433095	REVISIONSKLAPPE ALU mit GKI “ALUHYDRO”	13	60	60
433096	REVISIONSKLAPPE ALU mit GKI “ALUHYDRO”	13	80	80

Andere Abmessungen auf Anfrage

Revisionsklappen Blech “Softline”

Zubehör:

Artikel 433012

Revisionsklappe für Decken- und Wandmontage im Trocken und Massivbau, aus Stahl weiß beschichtet (RAL 9016) und 4 angenieteten schwenkbaren Mauerankern.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	Länge (cm)
433101	REVISIONSKLAPPE BLECH WEISS “SOFTLINE”	20	20
433102	REVISIONSKLAPPE BLECH WEISS “SOFTLINE”	30	30
433103	REVISIONSKLAPPE BLECH WEISS “SOFTLINE”	40	40
433104	REVISIONSKLAPPE BLECH WEISS “SOFTLINE”	50	50
433105	REVISIONSKLAPPE BLECH WEISS “SOFTLINE”	60	60
433012	Schlüssel für Revisionsklappe Bleck, Weiß “SOFLINE”		

Andere Abmessungen auf Anfrage

Unterkonstruktionen WAND - Zubehör für UA-Profil

Türpfostensteckwinkelset für CW- oder UA- Profile. Das Set besteht aus: 4 Stück Steckwinkel, 8 Stück Dübel 8x60 und 8 Stück PVC Führungsleisten für CW-Profile.

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)
431347	TÜRPFOSTENSTECKWINKEL - SET 50	50
431348	TÜRPFOSTENSTECKWINKEL - SET 75	75
431349	TÜRPFOSTENSTECKWINKEL - SET 100	100

Anschlusswinkel zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und Decke, in Kombination mittels Montageset zu montieren

Artikel	Bezeichnung	Breite Profile (mm)
431442	P-ANSCHLUSSWINKEL FÜR UA 50	50
431443	P-ANSCHLUSSWINKEL FÜR UA 75/100	75 oder 100

Zur Verbindung von Anschlusswinkel mit UA-Profilen, bestehend aus Flachkopfschrauben mit speziellem Vierkantansatz, M8 x 20mm.

Artikel	Bezeichnung
431444	P-MONTAGESET FÜR ANSCHLUSSWINKEL MIT UA-PROFILEN

Fichtenlatte sägerauh zum Hinterlegen und Aussteifen von CW-Profilen.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)
431950	FICHTENLATTEN 30x50 mm	30	50	400
431946	FICHTENLATTEN 40x40 mm	40	40	200
430075	FICHTENLATTEN 40x50 mm	40	50	400
431948	FICHTENLATTEN 40x70 mm	40	70	200
430078	FICHTENLATTEN 50x60 mm	50	60	400

ZUBEHÖR

Unterkonstruktionen WAND - Schiebetürkästen

Rahmenlose Schiebetürkästen Syntesis





Schiebetürkasten “Syntesis“ für Trockenbau 75er, mit 2 Lagen Gipskarton pro Seite und werkseitiger Putzkante für den wandbündigen Einbau von Türen. Als Montagekit.

Artikel	Bezeichnung	Wandstärke (mm)	Durchgangsbreite (cm)	Durchgangshöhe (cm)
200249	SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON SYNTESIS LINE	125	60	210
200247	SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON SYNTESIS LINE	125	70	210
200221	SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON SYNTESIS LINE	125	80	210
200222	SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON SYNTESIS LINE	125	90	210
200223	SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON SYNTESIS LINE	125	100	210

Andere Abmessungen auf Anfrage

Zubehör:



Artikel 200219

Abdeck-Set für Syntesis-System, bestehend aus einem Abdeckprofil aus Edelstahl, Einstandsleisten für den Anschlagpfosten und Bürstendichtungen. Anwendbar bis zu einer Glasstärke von max. 10 mm.

Artikel 200218

Eclisse Kit Klemmbeschlag für Glastüren 8/10 mm (Traglast 80 kg): Klemmbeschlag für Ganzglastür, max. Türblattgewicht = 80 kg, für 8mm oder 10mm Glasstärke geeignet.

Artikel 200269

Eclisse Schließdämpfer und Öffnungsdämpfer: BIAS DS bremst und zieht Türblätter in der Schließ- und Öffnungsbewegung, wird in der Laufschiene geführt, Traglast 100 kg.

Artikel 200214

Eclisse Kit Ersatzrollen für Schiebtür Syntesis: Ersatzrollenkit für Schiebetürkasten Gipskarton Eclisse Syntesis, Traglast 100 kg.

ZUBEHÖR

Unterkonstruktionen WAND - Schiebetürkästen

Rahmenlose Schiebetürkästen Scrigno - Essential



Schiebetürkasten “Essential“ für Trockenbau 75er oder 100er Profil mit 1 Lage Gipskarton pro Seite und werkseitiger Putzkante für den wandbündigen Einbau von Türen.

SCRIGNO

Artikel	Bezeichnung	Wandstärke (mm)	Durchgangsbreite (cm)	Durchgangshöre (cm)
437176	SCRIGNO Schiebetürkästen Essential GIPSKARTON	100	80	200
437242	SCRIGNO Schiebetürkästen Essential GIPSKARTON	100	80	210
437208	SCRIGNO Schiebetürkästen Essential GIPSKARTON	100	90	200
437243	SCRIGNO Schiebetürkästen Essential GIPSKARTON	100	90	210
437247	SCRIGNO Schiebetürkästen Essential GIPSKARTON	125	80	200
437209	SCRIGNO Schiebetürkästen Essential GIPSKARTON	125	80	210

Zubehör:



Artikel 207097

Scrigno Kit Essential Ausgleichsprofil für Glastüren: Einstandsleisten für den Anschlagspfosten und Bürstendichtungen. Anwendbar bis zu einer Glasstärke von max. 10 mm.

Artikel 207095

Scrigno Kit Essential Carter Inox satiniert: Abdeckblende aus Inox satniert.

Artikel 207080

Scrigno Kit Essential Klemmbeschlag für Glastüren: Klemmbeschlag für Ganzglastür, max. Türblattgewicht = 120 kg, für 8mm oder 10mm Glasstärke geeignet.

Artikel 207098

Scrigno Kit Essential Ersatzrollen für Schiebetür Essential: Ersatzrollenkit für Schiebetürkasten Scrigno Essential, Traglast 120 kg.

Artikel 207108

Scrigno Kit Essential Ersatzrollen für Doppelschiebetür: Ersatzrollenkit für Doppel-Schiebetürkasten Scrigno Essential, Traglast 150 kg.

ZUBEHÖR

Unterkonstruktionen WAND - Schiebetürkästen

Schiebetürkästen Unico mit Rahmen





Schiebetürkasten “Unico“ für den Trockenbau 75er + 100er Führungsprofil und ein- oder zweilagigem Gipskarton pro Seite. Als Montagekit.

Artikel	Bezeichnung	Wandstärke (mm)	Durchgangsbreite (cm)	Durchgangshöhe (cm)
200201	ECLISSE SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON UNICO KIT	100 - 150	70	200
200203	ECLISSE SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON UNICO KIT	100 - 150	75	200
200208	ECLISSE SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON UNICO KIT	100 - 150	80	200
200207	ECLISSE SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON UNICO KIT	100 - 150	90	200
200210	ECLISSE SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON UNICO KIT	100 - 150	100	200
200200	ECLISSE SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON UNICO KIT	100 - 150	60	210
200202	ECLISSE SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON UNICO KIT	100 - 150	70	210
200204	ECLISSE SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON UNICO KIT	100 - 150	75	210
200206	ECLISSE SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON UNICO KIT	100 - 150	80	210
200209	ECLISSE SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON UNICO KIT	100 - 150	90	210
200211	ECLISSE SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON UNICO KIT	100 - 150	100	210
200228	SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON UNICO VORMONTIERT	100 - 125	80	210
200229	SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON UNICO VORMONTIERT	100 - 125	90	210

Andere Abmessungen auf Anfrage

Zubehör:

Artikel 200218

Eclisse Klemmbeschlag für Ganzglastüren: Klemmbeschlag für Ganzglastüren, max. Türblattgewicht = 80 kg, für 8 mm oder 10 mm Glasstärke geeignet.

Artikel 200113

Eclisse Anschlusselement für Doppeltür: Universal Verbindungselement zum Erstellen eines doppelflügeligen Schiebetürkasten aus 2 „Unico“ Kästen (max. 100 + 100 cm).

Artikel 200269

Eclisse Schließdämpfer und Öffnungsdämpfer: BIAS DS bremst und zieht Türblätter in der Schließ- und Öffnungs. bewegung, wird in der Laufschiene geführt, Traglast 100 kg.



Artikel 200215

Eclisse Kit Ersatzrollen für Schiebetür Gipskarton: (Traglast 100 kg) - 100/125 mm: Ersatzrollenkit für Schiebetürkasten Gipskarton Eclisse Unico, Traglast 100 kg.

ZUBEHÖR

Unterkonstruktionen WAND - Schiebetürkästen

Schiebetürkästen Scrigno - Maestro mit Rahmen



Schiebetürkasten “Maestro“ für Trockenbau 75er Führungsprofil und ein -oder zweilagigem Gipskarton pro Seite. Traglast 150 kg.

SCRIGNO

Artikel	Bezeichnung	Fertige Wandstärke (mm)	Durchgangsbreite (cm)	Durchgangshöre (cm)
430300	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON 80	100	80	200
430302	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON 80	100	80	210
430304	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON 90	100	90	200
430301	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON 80	125	80	200
430303	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON 80	125	80	210
430305	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON 90	125	90	200

Zubehör:

Artikel 207107

Scrigno Kit Schließdämpfer doppelt für Schiebetür Maestro: Bremst und zieht Türblätter in der Schließ- und Öffnungs-bewegung, wird in der Laufschiene geführt, Traglast 50 kg

Artikel 207109

Scrigno Kit Ersatzrollen für Schiebetür Maestro: Ersatzrollenkit für Schiebetürkasten Scrigno Maestro, Traglast 150 kg.

ZUBEHÖR

Unterkonstruktionen WAND - Schiebetürkästen

Schiebetürkästen Scrigno - Scignotech mit Rahmen

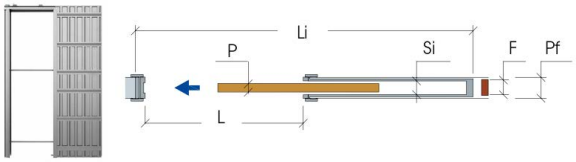

Schiebetürkasten “Scrignotech“ für Trockenbau 75er oder 100er Führungsprofil und einer Lage Gipskarton pro Seite. Traglast 100 kg.

SCRIGNO

Artikel	Bezeichnung	Wandstärke (mm)	Durchgangsbreite (cm)	Durchgangshöre (cm)
430002	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON LINE KIT	100	70	200
430004	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON LINE KIT	100	75	200
430007	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON LINE KIT	100	80	200
430275	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON LINE KIT	100	80	210
430003	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON LINE KIT	125	70	200
430005	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON LINE KIT	125	75	200
430008	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON LINE KIT	125	80	200
430010	SCRIGNO SCHIEBETÜRK. GIPSKARTON LINE KIT	125	80	210

Zubehör:

Artikel 200034

Scrigno Kit Ersatzrollen für Schiebtür Scrignotech: Ersatzrollenkit für Schiebetürkasten Scrignotech, Traglast 100 kg.

Unterkonstruktionen WAND - Schiebetürkästen

Anwendungsbeispiele

ZUBEHÖR

Unterkonstruktionen DECKE - Schallentkoppelungsbänder

Einseitig klebendes Dichtungsband

Dichtungsband aus dauerelastischem, geschlossenzelligem Schaumstoff einseitig selbstklebend.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)
431240	DICHTUNGSBAND 1 - SEITIG KLEBEND 30 mm	3	30	30

Beidseitig klebendes Dichtungsband

Dichtungsband aus dauerelastischem, geschlossenzelligem Schaumstoff beidseitig selbstklebend.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (m)
431230	DICHTUNGSBAND BEIDSEITIG KLEBEND 30 mm	3	30	30

Ausgleichsband

Selbstklebende, praktische Rollenware in schwarz, mit einer Breite von 62 mm. für die farbliche Gestaltung von Dehnungsfugen, niveaugleiche Plattenanschlüsse zwischen Lochplatten und perfekte Wandanschlüsse

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)	lfm / Rolle
430242	VOGL VLIES AUFDOPPLER 62 mm SCHWARZ	62	200

ZUBEHÖR

Unterkonstruktionen DECKE - Revisionsklappen

Revisionsklappen mit GKI

Revisionsklappe für Gipskartondecke oder -wand, ALU-Winkelprofile 2 mm, imprägnierte Gipskartonplatteneinlage 12,5 mm, Automatikfederschnappverschluss und Sicherheitskette.

Artikel	Bezeichnung	Einbautiefe (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)
433091	REVISIONSKLAPPE ALU mit GKI 13 mm “ALUHYDRO”	13	20	20
433092	REVISIONSKLAPPE ALU mit GKI 13 mm “ALUHYDRO”	13	30	30
433093	REVISIONSKLAPPE ALU mit GKI 13 mm “ALUHYDRO”	13	40	40
433094	REVISIONSKLAPPE ALU mit GKI 13 mm “ALUHYDRO”	13	50	50
433095	REVISIONSKLAPPE ALU mit GKI 13 mm “ALUHYDRO”	13	60	60
433096	REVISIONSKLAPPE ALU mit GKI 13 mm “ALUHYDRO”	13	80	80

Andere Abmessungen auf Anfrage

Revisionsklappen Blech “Softline”

Zubehör:

Artikel 433012

Revisionsklappe für Decken- und Wandmontage im Trocken und Massivbau, aus Stahl weiß beschichtet (RAL 9016) und 4 angenieteten schwenkbaren Maueranker.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	Länge (cm)
433101	REVISIONSKLAPPE BLECH WEISS 20x20 cm “SOFTLINE”	20	20
433102	REVISIONSKLAPPE BLECH WEISS 30x30 cm “SOFTLINE”	30	30
433103	REVISIONSKLAPPE BLECH WEISS 40x40 cm “SOFTLINE”	40	40
433104	REVISIONSKLAPPE BLECH WEISS 50x50 cm “SOFTLINE”	50	50
433105	REVISIONSKLAPPE BLECH WEISS 60x60 cm “SOFTLINE”	60	60

433012 Schlüssel für Revisionsklappe Blech Weiß “SOFTLINE”

Andere Abmessungen auf Anfrage

Revisionsklappen Brandschutz

Revisionsklappe für Brandschutzdecken EI60, mit einem eloxiertem Aluminiumrahmen und einem herausschwenkbaren, komplett demontierbaren Innendeckel.

Artikel	Bezeichnung	Einbautiefe (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)
auf Bestellung	REVISIONSKLAPPE EI 60 ALUMATIC - C	30	30	30
auf Bestellung	REVISIONSKLAPPE EI 60 ALUMATIC - C	30	40	40
auf Bestellung	REVISIONSKLAPPE EI 60 ALUMATIC - C	30	50	50
auf Bestellung	REVISIONSKLAPPE EI 60 ALUMATIC - C	30	60	60

Draht mit Öse

Abhängedraht mit Öse verzinkt D=4,0mm, 90° gebogen.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431302	DRAHT L=12,5 cm MIT ÖSE 90°	3,9	12,5	100
431305	DRAHT L=25,0 cm MIT ÖSE 90°	3,9	25	100
431307	DRAHT L=37,5 cm MIT ÖSE 90°	3,9	37,5	100
431308	DRAHT L=50,0 cm MIT ÖSE 90°	3,9	50	100

Draht mit Öse gerade

Verzinkter Abhängedraht mit Öse D=4,0 mm.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431309	DRAHT L=75,00 cm MIT ÖSE	3,9	75	100
431310	DRAHT L=100,0 cm MIT ÖSE	3,9	100	100
431312	DRAHT L=150,0 cm MIT ÖSE	3,9	150	100
431314	DRAHT L=200,0 cm MIT ÖSE	3,9	200	100

Abhängekralle

Abhängung von CD- Profilen von HEB Schienen mittels Ösen.



Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431372	ABHÄNGEKRALLE FÜR HEB-SCHIENE 3-7 mm	100
431373	ABHÄNGEKRALLE FÜR HEB-SCHIENE 8-13 mm	100

L-Winkel

Befestigung von CD - Profilen direkt am Bauuntergrund mit der Möglichkeit zum Ausgleich von 60 mm bzw. 120 mm.



Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	Höhe (cm)	St./Pak.
431332	L - VERBINDUNG 60x35 mm	3,5	6	100
431336	L - VERBINDUNG 120x35 mm	3,5	12	100

ZUBEHÖR

Unterkonstruktionen DECKE - Profiltechnik für CD50

Abhängetechnik



Abhängung von CD 50x27 und 50x15mm - Profilen von der Rohdecke, Tragfähigkeit 0,56kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431374	ABHÄNGER GERADE F. C 50x27 und 50x15	100



Abhängung von CD 50x27 und 50x15mm - Profilen von der Rohdecke mittels Ösendraht, Tragfähigkeit 0,56kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431417	ABHÄNGER M. SPANNFEDER F. C -PROFIL 50x27 + 50x15	100

Befestigung von CD 50x27mm – Profilen direkt am Bauuntergrund mit der Möglichkeit zum Ausgleich bis zu 120mm, Tragfähigkeit 0,40kN, nach EN13964.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	Länge (cm)	St./Pak.
431342	DIREKTABHÄNGER 50x120	5	12	100



Befestigung von CD 50x27mm – Profilen direkt am Bauuntergrund mit der Möglichkeit zum Ausgleich bis zu 120mm, zudem ist der Abhänger mit einem Schallentkopplungselement ausgestattet. Tragfähigkeit 0,20kN.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	Länge (cm)	St./Pak.
431382	DIREKTSCHWINGABHÄNGER 50x120	5	12	100



Befestigung von CD 50x27 und 50x15mm – Profilen direkt an HEB Trägern oder Stützen, Tragfähigkeit 0,65kN, nach EN 13964

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431376	KLAMMER FÜR HEB-TRÄGER MULTIFIX	100

Unterkonstruktionen DECKE - Profiltechnik für CD50



Befestigung von CD 50x27 und 50x15mm – Profilen direkt am Bauuntergrund mit der Möglichkeit zum Ausgleich bis zu 70mm, Tragfähigkeit 0,55kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431328	KLAMMER 5 mm LOCH OHNE GEWINDE D. 7	100
431324	KLAMMER 5 mm LOCH MIT GEWINDE M6	100
431326	KLAMMER 20 mm LOCH OHNE GEWINDE D.20	100

Schraube für 5mm Klammer, Durchmesser 6mm.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
431322	SCHRAUBE FÜR KLAMMER 6x90	6	90	100
431319	SCHRAUBE FÜR KLAMMER 6x110	6	110	100

Verbindungstechnik



Schnelle und sichere Verbindung von CD 50x27 und 50x15mm – Profilen im 90° Winkel, Tragfähigkeit 0,54kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431362	KREUZVERBINDUNG F. C-PROFIL 50x15	100
431364	KREUZVERBINDUNG F. C-PROFIL 50x27	100



Schnelle und sichere Längsverbindung von CD 50x27 und 50x15mm–Profilen.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431352	C-SCHIENENVERBINDER 50x15	100
431354	C-SCHIENENVERBINDER 50x27	100

ZUBEHÖR

Unterkonstruktionen DECKE - Profiltechnik für CD60

Abhängetechnik



Abhängung von CD 60x27mm- Profilen von der Rohdecke mittels Ösendraht, Tragfähigkeit 0,25kN, nach EN13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431346	ANKERSCHNELLABHÄNGER CD 60x27 MIT FEDER	100

Abhängung von CD 60x27mm- Profilen von der Rohdecke mittels Ösendraht, zur seitlichen Drahteinführung, Tragfähigkeit 0,40kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431410	CD - ABHÄNGER MIT SPANNFEDER FÜR C 60x27	100

Befestigung von CD 60x27mm – Profilen direkt am Bauuntergrund mit der Möglichkeit zum Ausgleich bis zu 120 bzw. 200mm, Tragfähigkeit 0,40kN, nach EN13964.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	Länge (cm)	St./Pak.
431344	DIREKTABHÄNGER 60x120	6	12	100
431343	DIREKTABHÄNGER 60x200	6	20	100

Befestigung von CD 60x27mm – Profilen direkt am Bauuntergrund mit der Möglichkeit zum Ausgleich bis zu 120mm, zudem ist der Abhänger mit einem Schallentkopplungselement ausgestattet. Tragfähigkeit 0,40kN, nach EN13964.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	Länge (cm)	St./Pak.
431345	DIREKTSCHWINGABHÄNGER 120mm CD 60x27	6	12	100



Befestigung von CD 60x27mm – Profilen direkt am Bauuntergrund mit der Möglichkeit zum Ausgleich bis zu 20mm, Tragfähigkeit 0,15kN, nach EN13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431355	BEFESTIGUNGSCLIP CD 60x27	100

Unterkonstruktionen DECKE - Profiltechnik für CD60

Befestigung von CD 60 x 27 mm – Profilen direkt am Bauuntergrund, Laschen mit 2 Schrauben verschraubt, Tragfähigkeit 0,40 kN, ohne Verschraubung 0,25 kN - nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431356	DIREKTMONTAGE - CLIP CD 60 x 27	100

Befestigung von CD 60 x 27 mm – Profilen direkt am Bauuntergrund, zudem ist der Abhänger mit einem Schallentkopplungselement ausgestattet. Laschen mit 2 Schrauben verschraubt, Tragfähigkeit 0,40 kN, ohne Verschraubung 0,25 kN - nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431357	DIREKTMONTAGESCHWING - CLIP 4 mm	100

Abhänger von CD 60 x 27 mm - Profilen zur Befestigung an der Rohdecke und Verbindung mit einem Nonius-Unterteil mittels Sicherungssplint, durchgehend bis zum Kopfteil gelocht. Tragfähigkeit 0,40 kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	Länge (cm)	St./Pak.
431381	NONIUSABHÄNGER OBERTEIL 50 cm	50	100
431383	NONUISABHÄNGER OBERTEIL 100 cm	100	100

Zur Abhängung von CD 60 x 27 mm – Profilen von der Rohdecke mittels Nonius – Oberteil, Tragfähigkeit 0,4 kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431365	NONIUSBÜGEL CD 60 x 27 MIT SICHERHUNGSSPLINT	100



Schnelle und sichere Verbindung im Noniussystem.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431369	NONIUS SICHERUNGSSPLINT	100

Unterkonstruktionen DECKE - Profiltechnik für CD60

Verbindungstechnik



Verbindung der Grund– und Tragprofile bei CD 60 x 27 mm Deckenkonstruktionen, Tragfähigkeit 0,40 kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431441	KREUZSCHNELLVERBINDER UNGEB. CD 60 x 27	100



Schnelle und sichere Verbindung von CD 60 x 27 mm – Profilen im 90° Winkel, Tragfähigkeit 0,25 kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431380	ANKERWINKEL CD 60 x 27	100



Schnelle und sichere Verbindung von CD 60 x 27 mm – Profilen im Winkel von 30° bis 150°, Tragfähigkeit 0,25 kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431360	DREHANKERWINKEL CD 60 x 27	100

Schnelle und sichere Längsverbindung von CD 60 x 27 mm – Profilen.

Artikel	Bezeichnung	Länge (cm)	St./Pak.
431412	C - SCHIENENVERBINDER 80 mm CD 60 x 27	8	100



Niveaugleiche Verbindung des CD 60x 27 mm - Profils.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431413	C - UNIVERSALVERBINDER CD 60 x 27 FÜR RUNDE PROFILKANTE	100

Unterkonstruktionen DECKE - Korrosionsgeschützt

Abhängetechnik

Korrosionsgeschützter “C3” Abhänger von CD 60 x 27 mm - Profilen zur Befestigung an der Rohdecke und Verbindung mit einem Nonius-Unterteil mittels Sicherungssplint. Bis zum Kopfteil durchgehend gelocht. Tragfähigkeit 0,40 kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
430932	NONIUSABHÄNGER OBERTEIL 20 cm KORROSIONSSCHUTZ C3-C5	100
430933	NONIUSABHÄNGER OBERTEIL 40 cm KORROSIONSSCHUTZ C3-C5	100



Zur Abhängung von CD 60 x 27 mm – Profilen von der Rohdecke mittels Nonius – Oberteil, korrosionsgeschützt „C3“, Tragfähigkeit 0,25 kN ohne und 0,40 kN mit Verschraubung, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
430931	NONIUSABHÄNGER FÜR CD 60/27 RUNDE PROFILKANTE	100

Schnelle und sichere Verbindung im Noniussystem, korrosionsgeschützt „C3“.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
430936	SICHERUNGSKLAMMER FÜR JUSTIERSTAB KORROSIONSSCHUTZ C3-C5	100



Befestigung von CD 60 x 27 mm – Profilen direkt am Bauuntergrund mit der Möglichkeit zum Ausgleich bis zu 120 mm, korrosionsgeschützt „C3“, Tragfähigkeit 0,40 kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
430927	U-HÄNGER 60x125 KORROSIONSSCHUTZ C3-C5	100

Verbindungstechnik



Verbindung der Grund– und Tragprofile bei CD 60 x 27 mm Deckenkonstruktionen, korrosionsgeschützt „C3“, Tragfähigkeit 0,40 kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
430930	KREUZSCHNELLVERBINDER CD 60x27 KORROSIONSSCHUTZ C3-C5	100

Unterkonstruktionen DECKE - Korrosionsgeschützt

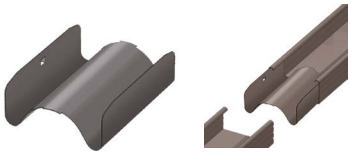

Schnelle und sichere Längsverbindung von CD 60 x 27 mm – Profilen, korrosionsgeschützt „C3“.

Artikel	Bezeichnung	Länge (cm)	St./Pak.
430937	C-SCHIENENVERBINDER 60x27 KORROSIONSSCHUTZ C3-C5	8	100

Für die bauseitige Behandlung von Schnittstellen und kleineren Beschädigungen.

Artikel	Bezeichnung	Inhalt (lt.)
430939	AUSBESSERUNGSSPRAY KORROSIONSSCHUTZ C3-C5 - 400 ml	0,4

Profiltechnik für System “Scatto”

Abhängetechnik / Verbindungstechnik

Abhängung von Scatto-Profilen von der Rohdecke mittels Ösendraht, Tragfähigkeit 0,60 kN, nach EN 13964.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
431419	ABHÄNGER M. SPANNFEDER FÜR SCATTOPROFIL	100



Schnelle und sichere Längsverbindung von Scatto-Profilen.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
430811	SCHIENENVERBINDER FÜR SCATTO PROFIL 27 x 40	100

Abhängetechnik

Verzinkter Abhängedraht mit 90° gebogener Öse D = 4,0 mm.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431302	DRAHT L = 12,5 cm MIT ÖSE 90°	3,9	12,5	100
431305	DRAHT L = 25 cm MIT ÖSE 90°	3,9	25	100
431307	DRAHT L = 37,5 cm MIT ÖSE 90°	3,9	37,5	100
431308	DRAHT L = 50 cm MIT ÖSE 90°	3,9	50	100

Verzinkter Abhängedraht mit Öse D = 4,0 mm.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431309	DRAHT L = 75 cm MIT ÖSE	3,9	75	100
431310	DRAHT L = 100 cm MIT ÖSE	3,9	100	100
431312	DRAHT L = 150 cm MIT ÖSE	3,9	150	100
431314	DRAHT L = 200 cm MIT ÖSE	3,9	200	100

ZUBEHÖR

Zubehör für Unterkonstruktionen - DECKE

Verzinkter Abhängedraht mit Haken D = 4,0 mm.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	Länge (cm)	St. / Pak.
432713	DRAHT L = 12,5 cm MIT HAKEN FÜR T - PROFIL WEISS	3,9	12,5	100

Verzinkter Abhängedraht mit Haken und Spannfeder D = 4,0 mm.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	St. / Pak.
431316	DRAHT MIT FEDER	3,9	100

Verzinkter Draht, doppelt verflochten, Stärke 1,1 mm.

Artikel	Bezeichnung	Stärke (mm)	lfm/Rolle	kg / Rolle
432725	ABHÄNGEDRAHT VERZINKT D. 1,10 mm	1,1	ca. 500	5

Doppelspannfeder, Durchmesser 4 mm, Tragfähigkeit 0,33 kN.



Artikel	Bezeichnung	St. / Pak.
431378	DOPPELTE SPANNFEDER	100

ZUBEHÖR

Befestigungstechnik - SCHRAUBEN

Schnellbauschrauben

Schnellbauschrauben mit Feingewinde für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallständerprofilen, max. Belchstärke 0,7 mm.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
431091	GYPROC SCHNELLBAUSCHRAUBEN GIPSKARTON 3,5x25 mm	3,5	25	1000
431094	GYPROC SCHNELLBAUSCHRAUBEN GIPSKARTON 3,5x35 mm	3,5	35	1000
431095	GYPROC SCHNELLBAUSCHRAUBEN GIPSKARTON 3,5x45 mm	3,5	45	1000
431096	GYPROC SCHNELLBAUSCHRAUBEN GIPSKARTON 3,5x55 mm	3,5	55	500
431097	GYPROC SCHNELLBAUSCHRAUBEN GIPSKARTON 4,2x70 mm	4,2	70	500

Schnellbauschrauben mit Feingewinde auf Band.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
431082	BAND - SCHNELLBAUSCHRAUBEN 3,5 x 25 mm	3,5	25	1000
431083	BAND - SCHNELLBAUSCHRAUBEN 3,5 x 35 mm	3,5	35	1000
431084	BAND - SCHNELLBAUSCHRAUBEN 3,5 x 45 mm	3,5	45	1000

Schnellbauschrauben mit Grobgewinde für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
431057	SCHNELLBAUSCHRAUBEN GROBGEWINDE 3,9 x 35mm	3,9	35	500
431058	SCHNELLBAUSCHRAUBEN GROBGEWINDE 3,9 x 45mm	3,9	45	500

Schnellbauschrauben mit Teks-Bohrspitze für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallprofilen, bis max 2,0 mm Blechstärke.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
432021	TEKS-SCHNELLBAUSCHRAUBEN (ProfiFix-TB)	3,5	25	500
431098	TEKS-SCHNELLBAUSCHRAUBEN GIPSKARTON 3,5x25 mm	3,5	25	1000
431099	TEKS-SCHNELLBAUSCHRAUBEN GIPSKARTON 3,5x35 mm	3,5	35	1000

Schrauben für Gips

Zur Befestigung von Gipsplatten auf Gipsplatten

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
431081	SCHRAUBEN FÜR GIPS/GIPS 4,8x45 mm	4,8	45	500

ZUBEHÖR

Befestigungstechnik - SCHRAUBEN

Schrauben für faserverstärkte Gipskartonplatten

Pregy Ladura Schrauben mit Feingewinde für die Befestigung von Pregy Ladura –Platten auf Metallständerprofilen und Holzstrukturen

Duragyp / Habito forte Schrauben mit Feingewinde für die Befestigung von Hartgipsplatten

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
431070	SCHRAUBEN FÜR PREGYLADURA 25 mm	3,9	25	1000
431071	SCHRAUBEN FÜR PREGYLADURA 35 mm	3,9	35	1000
431074	SCHRAUBEN FÜR PREGYLADURA 42 mm (Holz) HIGH THREAD	3,9	42	1000
431076	SCHRAUBEN FÜR PREGYLADURA 3,9x45 mm	3,9	45	1000
430250	GYPROC SCHRAUBEN HABITO FORTE / DURAGYP 4,2x32 mm	4,2	32	1000
437701	GYPROC SCHRAUBEN HABITO FORTE / DURAGYP 4,2x42 mm	4,2	42	1000

Solidtex Schrauben für die Befestigung auf Metallständerprofilen.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
431077	SCHRAUBEN FÜR SOLIDTEX 3,9x26 mm	3,9	26	1000
431080	SCHRAUBEN FÜR SOLIDTEX 3,9x38 mm	3,9	38	1000

Schrauben für Außenbereich

Aquaboard Schrauben mit Feingewinde, korrosionsgeschützt für die Befestigung von Platten auf Metallständerprofilen oder Holzstrukturen.

Artikel	Bezeichnung	Länge (mm)	St./Pak.
431073	SCHRAUBEN FÜR AQUABOARD 32 mm WAB32	32	1000
431075	SCHRAUBEN FÜR AQUABOARD 42 mm (Holz) WET AREA	42	1000

Glasroc X Schrauben mit Feingewinde, korrosionsgeschützt für die Befestigung von Platten auf Metallständerprofilen, max. Blechstärke 0,8mm.

Artikel	Bezeichnung	Länge (mm)	St./Pak.
430248	GYPROC SCHRAUBEN GLASROC X 3,9x25 mm	25	1000
430249	GYPROC SCHRAUBEN GLASROC X 3,9x35 mm	35	1000

ZUBEHÖR

Befestigungstechnik - SCHRAUBEN

Schrauben für Gipsfaserplatten

Fermacell Schnellbauschrauben für Metall– und Holzunterkonstruktionen.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
437193	FERMACELL-SCHRAUBE 3,9 x 30 mm	3,9	30	1000
437195	FERMACELL-SCHRAUBE 3,9 x 40 mm	3,9	40	1000
437172	FERMACELL-SCHRAUBE 3,9 x 55 mm	3,9	55	1000
437173	FERMACELL-SCHRAUBE 3,5x30 mm MIT BOHRSPITZE	3,9	30	1000

Schrauben für Estrichplatten

Fermacell Schnellbauschrauben für Estrichelemente.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
437190	FERMACELL-SCHRAUBE 3,9 x 19 mm	3,9	19	1000
437197	FERMACELL-SCHRAUBE 3,9 x 22 mm	3,9	22	1000

Schrauben für zementgebundene Platten

Aquapanel Maxi Schrauben für Metall– und Holzunterkonstruktionen, spezialbeschichtet.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
437441	KNAUF AQUAPANEL MAXI SCHRAUBE 4,2 x 39 mm	4,2	39	500

Univis Schrauben für die Befestigung von Unipan– und Uniflexplatten auf Metallunterkonstruktionen, spezialbeschichtet.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
437313	UNIVIS SCHRAUBEN 4,2 x 32 mm FÜR SYSTEM UNIFIX	4,2	32	1000

Rostgeschützte Universal-Schnellbauschraube mit Senkkopfausführung zur Befestigung von Heradesign Akustikplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen.
Ausführung mit Teilgewinde und Torx T20 - geeignet für Wand- bzw. Profilstärke bis 0,6 mm.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
432370	KNAUF HERADESIGN SCHRAUBEN 4,5x50 mm BEIGE	4,5	50	200

ZUBEHÖR

Befestigungstechnik - SCHRAUBEN

Schrauben für Profile

Schnellbauschrauben mit Teks-Bohrspitze für die Befestigung von Metallprofilen.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
5162895	TEKS-SCHNELLBAUSCHRAUBEN VERZINKT 4,2x13 mm	4,2	13	1000

Blechschraube mit Nadelspitz für die Befestigung von Metallprofilen, bis max. 0,7 mm, korrosionsgeschützt „C3 -C5“

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
430921	BLECHSCHRAUBEN mit Nadelspitze KORROSIONSSCHUTZ C3-C5	4,2	13	1000

Blechschraube mit Nadelspitz für die Befestigung von Metallprofilen, bis max. 0,7mm Blechstärke.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
160854	VOGL BLECHSCHRAUBEN LN 3,5x9,5 mm	3,5	9,5	1000

Schlagdübel

Deckennagel zur Befestigung in Betondecken, D= 6mm.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
161208	SCHLAGDÜBEL STAHL 6x40 mm	6	40	100

Nagelanker FNA II mit Nagelkopf hergestellt aus hochkorrosionsbeständigem Stahl. Geeignet für die Befestigung von Brandschutzplatten, Lüftungsleitungen und Montageschienen in hochkorrosiver Atmosphäre.
Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
434028	FISCHER STAHLDÜBEL FNA II C 6x30/5 - KORROSIONSSCHUTZ C	6	30	25

Nylonschlagdübel für Beton und Vollziegel.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
540020	SPIT NYLONSCHLAGDÜBEL “HIT-M” 6-5/30 P	6,5	30	200
431028	ELEMATIC NYLONSCHLAGDÜBEL “JTX TB/V” 6x35	6	35	200

Nagelanker mit Öse zur Befestigung in Betondecken, Betongüte min. C 20/25 max. C 40/50.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
540056	SPIT METALLDÜBEL MIT ÖSE “AT” 6x60	6	60	200

Hohlraumdübel bestehend aus einer Kombination Nylon und Metall, deckt mit nur einer Länge alle gängigen Baustoffdicken von 9,5 - 30 mm ab, ermöglicht hohe Lasten und maximale Flexibilität in Plattenbaustoffen, geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten, Spanplatten und Sperrholzplatten.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
430321	FISCHER METALLDÜBEL DUOHM 4X55 MIT SCHRAUBE	4	55	25+25
430322	FISCHER METALLDÜBEL DUOHM 5X55 MIT SCHRAUBE	5	55	25+25
430323	FISCHER METALLDÜBEL DUOHM 6X55 MIT SCHRAUBE	6	55	25+25

Universal-Kunststoff- Spreizdübel aus Nylon, geeignet für Beton, Vollziegel, Hochlochziegel und Vollgips – Platten.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
430280	FISCHER NYLONDÜBEL SX Plus 5x25	5	25	100
430281	FISCHER NYLONDÜBEL SX Plus 6x30	6	30	100
430282	FISCHER NYLONDÜBEL SX Plus 8x40	8	40	100
430283	FISCHER NYLONDÜBEL SX Plus 10x50	10	50	50
430284	FISCHER NYLONDÜBEL SX Plus 12x60	12	60	25
430285	FISCHER NYLONDÜBEL SX Plus 14x70	14	70	20

Universal-Kunststoff- Spreizdübel aus Nylon mit Schraube, geeignet für Beton, Vollziegel, Hochlochziegel und Vollgips – Platten.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
430286	FISCHER NYLONDÜBEL+SCHRAUBE SX Plus-S 5x25	5	25	100+100
430287	FISCHER NYLONDÜBEL+SCHRAUBE SX Plus-S 6x30	6	30	100+100
430288	FISCHER NYLONDÜBEL+SCHRAUBE SX Plus-S 8x40	8	40	50+50
430289	FISCHER NYLONDÜBEL+SCHRAUBE SX Plus-S 10x50	10	50	25+25

Universal-Kunststoff- Spreizdübel aus Nylon mit Schraube, geeignet für Beton, Vollziegel, Hochlochziegel und Gipskartonplatten.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
160863	FISCHER NYLONDÜBEL+SCHRAUBE FU-V 6x35	6	35	100+100
160864	FISCHER NYLONDÜBEL+SCHRAUBE FU-V 6x45	6	45	100+100
160862	FISCHER NYLONDÜBEL+SCHRAUBE FU-V 8x50	8	50	50+50
160870	FISCHER NYLONDÜBEL+SCHRAUBE FU-V 10x60	10	60	25+25

Universal-Kunststoff- Spreizdübel aus Nylon, geeignet für Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Vollgips- und Gipskartonplatten sowie Gipsfaserplatten.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
430094	FISCHER DÜBEL DUOPOWER 6x30	6	30	100
430098	FISCHER DÜBEL DUOPOWER 8x40	8	40	100
430085	FISCHER DÜBEL DUOPOWER 10x50	10	50	50
430087	FISCHER DÜBEL DUOPOWER 12x60	12	60	25
430088	FISCHER DÜBEL DUOPOWER 14x70	14	70	20

ZUBEHÖR

Befestigungstechnik - DÜBEL

Universal-Kunststoff- Spreizdübel aus Nylon mit Schraube, geeignet für Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Vollgips- und Gipskartonplatten sowie Gipsfaserplatten.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
434025	FISCHER DÜBEL + SCHRAUBE DUOPOWER S 6x30	6	30	100+100
434026	FISCHER DÜBEL + SCHRAUBE DUOPOWER S 8x40	8	40	50+50
434027	FISCHER DÜBEL + SCHRAUBE DUOPOWER S 10x50	10	50	25+25
430096	FISCHER DÜBEL + SCHRAUBE DUOPOWER S-L 6x50	6	50	50+50
430100	FISCHER DÜBEL + SCHRAUBE DUOPOWER S-L 8x65	8	65	25+25

Spezialdübel für Porenbeton.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
161200	FISCHER PORENBETONDÜBEL GB 8	8	50	25
161201	FISCHER PORENBETONDÜBEL GB 10	10	55	20

Kunststoffdübel mit konischem Spreizelement aus Metall, inklusive Schraube mit Beilagscheibe, geeignet für Beton, Vollziegel und Hochlochziegel.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
161133	FISCHER NYLONDÜBEL SB 9/4 MIT SCHRAUBE	9	40	100+100
161138	FISCHER NYLONDÜBEL SB 9/L4 VERLÄNGERT MIT SCHRAUBE	9	52	100+100
430147	FISCHER PRO-PACK NYLONDÜBEL SB 9/4 MIT SCHRAUBE	9	40	125+125

Metalldübel mit konischem Spreizelement, inklusive Schraube mit Beilagscheibe, geeignet für Beton und Vollziegel.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
431029	ELEMATIC STAHLDÜBEL “T61/V” 9x40	9	40	100

Nylon-Kippdübel für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
430109	FISCHER DÜBEL + SCHRAUBE DUOTEC 10 SP 10x50	10	50	25+25

Gipskartondübel mit selbstbohrender Spitze und scharfem selbstschneidendem Gewinde. Vorbohren nur bei doppelter Beplankung notwendig.

Artikel	Bezeichnung	Ø Bohrloch (mm)	St./Pak.
541011	SPIT METALLDÜBEL FÜR GIPSKARTON “DRIVA TP12” - 31mm	4,5	100

Federklappdübel geeignet für Hohldecken aus Ziegel und Beton, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Artikel	Bezeichnung	Ø Bohrloch (mm)	St./Pak.
161192	FISCHER METALLANKER KD4	14	25

Artikel	Bezeichnung	Ø Bohrloch (mm)	St./Pak.
431021	ELEMATIC STAHLDÜBEL MIT FLACHEM KOPF ETAF/V 5/14	14	100

Befestigungstechnik - DÜBEL

Dämmstoffdübel zur Befestigung von dünnen Dämmstoffplatten auf allen Untergründen auf Decken und Wände. Oberflächenbündige Montage.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
426681	EJOTHERM S1 SHORT 80 - 40/20 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426682	EJOTHERM S1 SHORT 100 - 60/40 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426683	Zubehör: EJOT Bit/Schraubeinsatz für EJOTHERM S1 SHORT = IPR 30 - 89 mm	

Universalschraubdübel mit Europäischer Technischer Zulassung für die vertiefte und oberflächenbündige Montage von Dämmstoffplatten.

Artikel	Bezeichnung	St./Pak.
426641	EJOTHERM STR U 2G 115 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426642	EJOTHERM STR U 2G 135 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426643	EJOTHERM STR U 2G 155 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426644	EJOTHERM STR U 2G 175 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426645	EJOTHERM STR U 2G 195 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426646	EJOTHERM STR U 2G 215 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426647	EJOTHERM STR U 2G 235 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426648	EJOTHERM STR U 2G 255 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426649	EJOTHERM STR U 2G 275 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426650	EJOTHERM STR U 2G 295 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426651	EJOTHERM STR U 2G 315 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426652	EJOTHERM STR U 2G 335 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426653	EJOTHERM STR U 2G 355 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100
426654	EJOTHERM STR U 2G 375 mm DÄMMPLATTEN-SCHRAUBDÜBEL	100

ZUBEHÖR

Befestigungstechnik - NÄGEL

Nägel für Spit Gaspistole

Nägel für Spit Pulsa 800P+, Typ HC geeignet für Eisen und Typ C geeignet für Beton, Kalksandstein und verputztes Ziegelmauerwerk.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
540175	NÄGEL HC 6-15 SPIT PULSA 800P+ (500 NÄGEL + 1 DOSE GAS)	6	15	500
540171	NÄGEL C 6-20 SPIT PULSA 800P+ (500 NÄGEL + 1 DOSE GAS)	6	20	500
540172	NÄGEL C 6-25 SPIT PULSA 800P+ (500 NÄGEL + 1 DOSE GAS)	6	25	500
540173	NÄGEL C 6-30 SPIT PULSA 800P+ (500 NÄGEL + 1 DOSE GAS)	6	30	500
540174	NÄGEL C 6-35 SPIT PULSA 800P+ (500 NÄGEL + 1 DOSE GAS)	6	35	500

Andere Längen und Typen auf Anfrage

Werkzeug:

Artikel 540196
SPIT Nagelpistole “PULSA 40P+”
(Art. 019652)

Nägel für CELO Gaspistole

Premiumnägel für „Force one“, Typ XHA 13 mm geeignet für Eisen, weitere Stärken geeignet für Beton und verputztes Ziegelmauerwerk.

Artikel	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
540247	Nägel 6-13 für Nagelpistole FORCE ONE XHA (800 Nägel + 1 Gas)	6	13	800
540239	Nägel 6-17 für Nagelpistole FORCE ONE XHA (800 Nägel + 1 Gas)	6	17	800
540243	Nägel 6-22 für Nagelpistole FORCE ONE XHA (800 Nägel + 1 Gas)	6	22	800
540244	Nägel 6-27 für Nagelpistole FORCE ONE XHA (800 Nägel + 1 Gas)	6	27	800
540245	Nägel 6-32 für Nagelpistole FORCE ONE XHA (800 Nägel + 1 Gas)	6	32	800

Andere Längen und Typen auf Anfrage

Werkzeug:

Artikel 540238
CELO Nagelpistole “FORCE ONE”

ZUBEHÖR

Spachtelprofile

Kantenprofile



Gelochtes Eckprofil aus verzinktem 5/10 Blech vom Typ “DX51D-Z100“.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430888	KANTENSCHUTZ GELOCHT 30 x 30	30 x 30	280	10
430881	KANTENSCHUTZ GELOCHT 30 x 30	30 x 30	300	10
430908	KANTENSCHUTZ GELOCHT VERZINKT 23,5 x 23,5	23,5 x 23,5	300	30



Gelochtes Eckprofil aus 4/10 Aluminium natur, legiert.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
426147	KANTENSCHUTZPROFIL ALU 23 x23	23 x 23	300	50
430877	KANTENSCHUTZPROFIL ALU 45 x 45	45 x 45	300	25



Gelochtes Eckprofil aus verzinktem Blech für variable Winkel, Spachtelstärke 1 - 3 mm.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430882	KANTENSCHUTZPROFIL GELOCHT VARIABLER WINKEL 80° - 170° - 30 x 30	30 x 30	300	20
430879	KANTENSCHUTZPROFIL VARIABLER WINKEL 30 x 30	30 x 30	300	10

Eckprofil als Kompositprofil mit einem Kern aus PVC und einer wasseraktivierbaren Klebeseite zur Herstellung von präzisen Kanten, Spachtelstärke 1 mm.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430903	KANTENSCHUTZPROFIL WET-STICK	39 x 39	274	50

ZUBEHÖR

Spachtelprofile

Kantenprofile

Eckprofil aus verstärktem Papier mit Zinkblech, Stärke 3/10 auf der Rolle.

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)	Länge (lfm)
431220	GYPROC KANTENSCHUTZSTREIFEN ALU 50 mm	50	30



Eckprofil aus verstärktem Papier für alle runden Kanten. Im handlichen Baustellenkarton.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (lfm)
430428	KNAUF KANTENSCHUTZ FLEX-CORNER RISY-TAPE	40 x 40	15



Einseitig eingeschnittenes PVC-Kantenprofil zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431767	P-PROFIL NR. 3767 - Kantenprofil flexibel PVC	33 x 33	300	20



PVC-Winkel zur Ausbildung von gebogenen Kanten – konkav und konvex.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431769	P-PROFIL NR. 3769 - Winkelprofil PVC	28 x 22,5	250	10



Kantenprofil aus PVC zur Herstellung abgerundeter Kanten. Plattenkanten abfasen.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431776	P-PROFIL NR. 3776 - Stoßleiste für abgerundete Kanten PVC	21 x 24 x 21	305	35

ZUBEHÖR

Spachtelprofile

Kantenprofile



Einseitig geschnittenes PVC-Kantenprofil für gebogene und abgerundete Kanten.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431778	P-PROFIL NR. 3778 - Stoßleiste für abgerundete Kanten PVC	21 x 24 x 21	305	35



Kantenprofil aus PVC, zur Herstellung von einer 135° gefasten Kantenausbildung. Zur einwandfreien Montage muss mindestens eine GK-Platte angefast werden.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431789	P-PROFIL NR. 3789 - Kantenprofil für 135°	21 x 27 x 21	305	30



PVC-Inneneckprofil von 70–135°.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431770	P-PROFIL NR. 3770 - Inneneckprofil PVC	28 x 28	305	70



PVC-Inneneckprofil für Hohlkehlen.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431780	P-PROFIL NR. 3780 - Inneneckprofil für Hohlkehlen PVC	22 x 32 x 22	305	35

ZUBEHÖR

Spachtelprofile

An- und Abschlussprofile



Abschlussprofil aus verzinktem 5/10 Blech, für eine Plattenstärke von 12,5 mm.

Artikel	Bezeichnung	Breite(mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430889	ABSCHLUSSPROFIL TYP L 30x15	30 x 15	300	10



Abschlussprofil aus verzinktem Stahlblech mit Spachtellochung, für eine Plattenstärke von 12,5 mm.

Artikel	Bezeichnung	Breite(mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430885	ABSCHLUSSPROFIL VERZINKT 14x30	14 x 30	300	25



„Göppinger Profil“ aus PVC zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430904	ABSCHLUSSPROFIL PVC 12,5x30	12,5 x 30	305	80



„Göppinger Profil“ aus Aluminium zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen.

Artikel	Bezeichnung	Breite(mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430874	ABSCHLUSSPROFIL ALU 12,5x23	12,5 x 23	300	50

ZUBEHÖR

Spachtelprofile

An- und Abschlussprofile



Abschlussprofil aus verzinktem Stahlblech mit Spachtellochung, für eine Plattenstärke von 25 mm.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430884	ABSCHLUSSPROFIL VERZINKT 26,5x38	26,5 x 38	300	25



Abschlussprofil zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430864	ABSCHLUSSPROFIL ALU 25x23 mm	25 x 23	250	50



Einseitig eingeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von Schattenfugen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden. Durch abtrennbaren Streifen am Profilende universell für 10 mm und 12,5 mm starke Platten einsetzbar.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431768	P-PROFIL NR. 3768 - Abschlussprofil flexibel PVC	13,5 x 33	300	20



Aufsteckprofil aus PCV für Gipskartonplatten mit einer Stärke von 12,5 mm, geeignet für An- und Abschlüsse.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430902	P-EINFASSPROFIL FÜR GK 12,5 mm	20 x 12,5 x 10	300	50

ZUBEHÖR

Spachtelprofile

An- und Abschlussprofile



PVC-Anschlussprofil mit Dichtlippen.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431784	P-PROFIL NR. 3784 - Abschlussprofil Trockenbau PVC	9,5 x 30	300	30



PVC-Abschlussprofil für GK- und GF-Platten mit herausziehbarem Abdeckstreifen.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431766	P-PROFIL NR. 3766 - Abschlussprofil PVC	12,5 x 27	300	35



PVC-Bewegungsfugenprofil zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich, Einbau in Flächen als auch in Innenecken, Bewegungsaufnahmen Zug/Druck +/- 1,5 mm.

Artikel	Bezeichnung	Schenkelbreite (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430910	P-DEHNFUGENPROFIL FÜR GK	26 x 13,5 x 26	305	50

Trennstreifen für Anschlussfugen.

Artikel	Bezeichnung	Breite(mm)	Länge (lfm)
430425	KNAUF TRENN-FIX 65 mm	65	50

ZUBEHÖR

Spachtelprofile

Schattenfugenprofile



Verzinktes Profil mit 4 mm Schattenfuge für Gipskartonplatten mit einer Stärke von 13 mm.

Artikel	Bezeichnung	Schattenfuge (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430892	ANSCHLUSSPROFIL SCHATTENFUGEN 4 mm	4	300	15



Verzinktes Profil mit 10 mm Schattenfuge für Gipskartonplatten mit einer Stärke von 13 mm.

Artikel	Bezeichnung	Schattenfuge (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
430893	ANSCHLUSSPROFIL SCHATTENFUGEN 10 mm	10	300	15



PVC- Anschlussprofil mit 12 mm Schattenfuge.

Artikel	Bezeichnung	Schattenfuge (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431781	P-PROFIL NR. 37824 - Anschlussprofil mit Schattenfuge PVC Weiss	12	305	50



PVC-Schattenfugenprofil für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Artikel	Bezeichnung	Schattenfuge (mm)	Länge (mm)	St./Pak.
431772	P-PROFIL NR. 3772 - Schattenfugenprofil PVC	12	305	20



Dekoratives, halbrundes PVC-Spachtelprofil.

Artikel	Bezeichnung	Schattenfuge (mm)	Länge (cm)	St./Pak.
431774	P-PROFIL NR. 3774 - Schattenfugenprofil PVC	25	305	20

ZUBEHÖR

Kleber und Fugentechnik

Ansetzbinder

Ansetzbinder auf Gipsbasis zum Ansetzen der Gipskarton– und Verbundplatten als Trockenputz an Wänden.
Verbrauch: ca. 3 kg / m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Sack
430416	ANSETZBINDER LAFARGE P120	25

Spezialkleber auf Gipsbasis zum Ansetzen der Gipskarton – und Verbundplatten als Trockenputz an Wänden.
Verbrauch ca. 4-5 kg/m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Sack
439028	KNAUF PERLFIX KLEBER	25

Klebespachtel

Spezial-Klebespachtel zur Verklebung und Verspachtelung der Calziumsilikat - Innendämmplatten.
Verbrauch: ca. 1,5 kg / mm / m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Sack
422109	RÖFIX RENOPOR SPEZIALKLEBESPACHTEL	25

Leichtmörtel zur Verklebung und Verspachtelung der Multipor Dämmplatten mit Armierungsgewebe.
Verbrauch ca. 0,8 kg/m²/mm

Artikel	Bezeichnung	kg / Sack
421012	YTONG MULTIPOR LEICHTMÖRTEL FIX X702	20

Mineralischer Trockenmörtel zur Verklebung und Verspachtelung der Steinothan 107 Innendämmplatte mit Armierungsgewebe.
Verbrauch: kleben und spachteln ca. 6 kg / m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Sack
662000	ARDEX X7G DÜNNBETTMÖRTEL GRAU	25

ZUBEHÖR

Kleber und Fugentechnik

Kleber

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber mit verlängerter klebeoffener Zeit zum Verkleben der Superwand DS Innendämmplatte. Erhärtet durch Wasserabgabe.
Verbrauch: ca. 1,5 kg / m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Kanne
660469	MAPEI ULTRAMASTIC 3	10

Einkomponentenklebstoff auf Polyurethanbasis für gewerbliche Verwender. Er dient der Verbindung von stumpf gestoßenen Fermacell Gipsfaser- und Powerpanel H2O-Platten bei Wand- und Deckenflächen. Nicht geeignet zum nachträglichen Verfüllen oder Verkleben der Fugen.
Verbrauch: ca. 20 ml / lfm Fuge (d = 10 / 12,5 mm)

Artikel	Bezeichnung	ml
437180	FERMACELL FUGENKLEBER	310

Der Fermacell Estrichkleber ist ein Einkomponentenklebstoff auf Polyurethanbasis. Er ist für das Verkleben von Gipsfaser- bzw. Powerpanel TE Estrich-Elementen in folgenden Bereichen geeignet: zur Stufenfalz-Verklebung von allen Gipsfaser- bzw. Powerpanel TE Estrich-Elementen, zur Verklebung einer zusätzlichen dritten Lage Gipsfaserplatten und zur Vor-Ort-Verlegung von Trockenestrich. Verbrauch: ca. 35 - 40 gr / m² oder ca. 25 m² / Tube

Artikel	Bezeichnung	lt. / Flasche
437187	FERMACELL ESTRICHKLEBER	1

Fugentechnik

Kunstharzvergütete Fugenspachtel auf Spezialgipsbasis, zum kraftschlüssigen Verfugen der Fermacell Gipsfaser-Platten.
Verbrauch: ca. 0,1-0,4 kg/m²

Artikel	Bezeichnung	kg/Sack
437185	FERMACELL FUGENSPACHTELMASSE 5kg	5

Glasfaser - Fugendeckstreifen, als Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten, selbstklebend für innen.

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)	lfm/Rolle
431206	GF - FUGENDECKSTREIFEN SELBSTKLEBEND	50	90
431202	GF - FUGENDECKSTREIFEN SELBSTKLEBEND	50	20

Glasfaservlies-Fugendeckstreifen, als Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten, für innen.

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)	lfm/Rolle
431203	FUGENDECKSTREIFEN GLASFASERVLIES	50	25

Papier-Fugendeckstreifen, als Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten, für innen.

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)	lfm/Rolle
430278	KNAUF FUGENDECKSTREIFEN PAPIER 50 mm	50	150
430182	KNAUF FUGENDECKSTREIFEN PAPIER "KURT"	50	75

Glasgittergewebeband, alkaliresistent, als Bewehrungsstreifen bei Glasroc X - Bauplatten.

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)	lfm/Rolle
430198	GYPROC GF-FUGENDECKSTREIFEN GLASROC X	150	50

ZUBEHÖR

Fugentechnik

Vliesgewebeband, als Bewehrungsstreifen bei der Fermacell Spachtelfuge, für innen.

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)	lfm / Rolle
437188	FERMACELL GEWEBEBAND	70	50

Glasgittergewebeband, alkaliresistent, als Bewehrungsstreifen bei Unipan-, Uniflex-, Aquapanel- und Aquaboard - Bauplatten.

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)	lfm / Rolle
437316	GF-FUGENDECKSTREIFEN FÜR SYSTEM UNIFIX	100	50

Vliesbeschichtetes Butyl-Klebebdand, Dicke 0,8 mm. zum Verkleben der Stoßfugen der Steinothan 107.

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)	lfm/Rolle
301619	KLEBEBAND BUTYL OMEGA PLASTO MIT VLIES	75	25

Das VoglFuge System-Kit beinhaltet das benötigte Material, das erforderliche Werkzeug und eine detaillierte Montageanleitung für ein Höchstmaß an Verarbeitungs– und Ergebnissicherheit. Bestehend aus: 1 Vogl-Fuge Strip Breite 8 mm L. 100 mt; 1 lt. Vogl-Fuge Flüssigspachtel; 1 Lammfellrolle / 1 Schwamm / 1 Schleifgitter; 1 Tube Schraubkopf- u. Repairspachtel; 1 Karton (1000 St.) Lochplattenschrauben inkl. Bit

Artikel	Bezeichnung
430231	VOGL FUGEN SYSTEM KIT

Das VoglFriestape-Set enthält das komplette benötigte Material zur Erstellung individueller Friesbereiche. Bestehend aus: 2 x Vogl-Fuge Flüssigspachtel; 3 x Vogl Tape 50 mm (insg. 150 lfm); 1 Aufrührstab / 1 Abstreifgitter; 1 Lammfellrolle / 1 Schwamm / 1 Schleifgitter; Japanspachtel

Artikel	Bezeichnung
430240	VOGL-FUGE FRIES TAPE SET 50

ZUBEHÖR

Spachtelmassen

Fugenspachtel
Auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Material.
Verbrauch: ca. 0,3 - 0,7 kg / m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Sack
430422	KNAUF UNIFLOTT FUGENFÜLLER	25

Fugenspachtel
Auf Gipsbasis aufgebautes, durch mineralische Füllstoffe und Stellmittel auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Material.
Verbrauch: ca. 0,25 - 0,5 kg / m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Sack
430421	KNAUF FUGENFÜLLER LEICHT	10

Wandfüller
Auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Material.
Verbrauch: ca. 1,0 kg / mm / m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Sack
430451	ARDEX A 828 (Ardumur)	25
430450	ARDEX A 828 (Ardumur)	5

Wandglätter
Auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Material.
Verbrauch: ca. 0,9 kg / mm / m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Sack
430465	ARDEX (ARDUPLAN) A 826	25
430460	ARDEX (ARDUPLAN) A 826	5

Fugenspachtel
Auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Material. Der Safeboard-Spachtel hat die Zusatzeigenschaft Strahlenschutz und ist zur Kenntlichmachung gelblich eingefärbt.
Verbrauch: ca. 0,3 - 0,6 kg / m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Sack
430424	KNAUF SAFEBOARD SPACHTEL	5

ZUBEHÖR

Spachtelmassen

Auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbaereiche abgestimmtes, pulverförmiges Material, zur universellen Flächenspachtelung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.
Verbrauch: ca. 1 kg/mm/m²

Artikel	Bezeichnung	kg/Sack
437182	FERMACELL FLÄCHENSPACHTEL PULVER	25

Mineralischer, rohweisser Trockenmörtel, zur Verspachtelung mit Armierungsgewebe der zementgebundenen Trockenbauplatten. Siehe Verputzempfehlung.
Verbrauch: spachteln ca. 5,0 kg/m²

Artikel	Bezeichnung	kg/Sack
421951	RÖFIX UNISTAR LIGHT	25

Fertige hydrophobierte, pastöse Spachtelmasse zur Verspachtelung der Fugen von der Aquaboard - Trockenbauplatten.
Anwendungsbereich: in stark beanspruchten Feuchträumen und im nicht bewitterten Außenbereich (Dachboden). Verarbeitungsrichtlinien beachten.
Verbrauch: ca. 0,5 kg/m²

Artikel	Bezeichnung	kg/Kanne
430427	AQUABOARD FUGENFÜLLER - PREGY ENDUID WAB	25

Mineralischer grauer Trockenmörtel, zur Verspachtelung mit Armierungsgewebe der Glasroc X- Platten. Siehe Verputzempfehlung.
Verbrauch: spachteln ca. 5,5 kg/ m²

Artikel	Bezeichnung	kg/Kanne
430185	GYPROC KLEBESPACHTEL “GLASROC X SKIM”	25

Füll-, Fleck– und Flächenspachtel, weiß, hoch kunstharzvergütet, pulverförmig, für Ausbesserungs– und Spachtelarbeiten an Fassaden sowie Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.
Verbrauch: ca. 0,9 kg/mm/m²

Artikel	Bezeichnung	kg/Sack
430466	ARDEX (ARDUPLAST) F3	25

ZUBEHÖR

Armierungsgewebe

Fassadenspachtel, auf Zement Basis, zum Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Fassaden, Wand- und Deckenflächen und zum Füllen von Rissen, Löchern und großflächigen Vertiefungen in Wänden und Decken im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: ca. 1,2 kg / mm / m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Sack
430470	ARDEX FASSIT 11 FASSADENSPACHTEL	25
430472	ARDEX FASSIT 11 FASSADENSPACHTEL	5



Armierungsgewebe, alkalibeständig, systemgeprüft, Maschenweite 4 x 4 mm, Flächengewicht > 145 g / m², zum Einbetten in Armierungs- und Renoviermörtel.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	lfm / Rolle	Maschenweite (mm)	g / m²
425220	RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE	100	50	4 x 4	> 145



Armierungsgewebe, alkalibestänig, systemgeprüft, Maschenweite 4x4 mm, Flächengewicht > 145g/m², zum Einbetten in Armierungsmörtel.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	lfm / Rolle	Maschenweite (mm)	g / m²
425230	KK-GLASGITTERGEWEBE RINFORZO V40	100	50	4x4	ca. 145

Armierungsgewebe, alkalibestänig, systemgeprüft, Maschenweite 3,5 x 3,8 mm, Flächengewicht > 160g/m², zum Einbetten in Armierungsmörtel.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	lfm / Rolle	Maschenweite (mm)	g/m²
420508	GYPROC GLASGITTERGEWEBE GLASROC X	100	50	3,5 x 3,8	ca. 160

ZUBEHÖR

Grundierung und Endbeschichtung

Grundierung

Voranstrich: lösemittelfreie, reaktive zweikomponenten Kunstharzdispersion bestehend aus Komponente A (hellrot) und Komponente B (weiß). Als Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund im Innenbereich.

Verbrauch: ca. 0,1 - 0,2 kg / m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Eimer
430448	ARDEX P82 KUNSTHARZ VORANSTRICH 2 Komponenten	1 + 1

Voranstrich: lösemittelfreie, universelle einkomponentige Dispersions Haftgrundierung, aus Styrol-Acrylharz und Quarzsand. Als Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund im Außen –und Innenbereich. Verbrauch: ca. 0,3 - 0,5 kg / m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Eimer
482105	TORGGLER MULTIGRIP Haftgrundierung	5

Verarbeitungsfertige Grundierung, hoch alkalisch, weiß pigmentiert zur Egalisierung und zusätzlichen Hydrophobierung von stark bzw unterschiedlich saugenden, mineralischen Untergründen. Zur nachfolgenden Beschichtung mit Röfix pastösen Oberputzen. Verbrauch: ca. 0,15 – 0,20 kg /m²

Artikel	Bezeichnung	kg / Eimer
421918	RÖFIX PUTZGRUND/PRIMER PREMIUM WEISS	18

Grundierung und Endbeschichtung

Endbeschichtung

Gebrauchsfertiger Rollputz für dekorative Strukturbeschichtung auf Dispersionsbasis, strahlend weiß, sehr gut deckend und abtönbar. Für Wände und Decken im Innenbereich, sowie für den nicht direkt bewitterten Außenbereich. Verbrauch: ca. 0,50 Lt / m² oder 15 - 20 m² / Eimer

Artikel	Bezeichnung	kg / Eimer
437179	FERMACELL ROLLPUTZ	10

Mineralischer Anstrich, diffusionsoffene, gut deckend und füllend mit matter Optik und optimalem Weißpunkt für den Innenbereich. Verbrauch: ca. 0,20 – 0,25 Lt/ m²

Artikel	Bezeichnung	lt. / Eimer
420633	KK-KERADECOR WEISS	14

Weiße, gut deckende Farbe mit spezieller Mischung für Gipskartonoberflächen.

Artikel	Bezeichnung	Körnung (mm)	kg/Sack
422361	RÖFIX 360 STRUKTURDECKPUTZ WEISS 1,0	1	25
422362	RÖFIX 360 STRUKTURDECKPUTZ WEISS 2,0	2	25

Edelputz weiss, Vollabrieb.

Artikel	Bezeichnung	Körnung (mm)	kg/Sack
422700	RÖFIX 700 EDELSPACHTEL WEISS 0,5	0,5	25
421003	RÖFIX 700 EDELFINO WEISS 0,7	0,7	25
422701	RÖFIX 700 EDELPUTZ WEISS 1,0	1	25
422702	RÖFIX 700 EDELPUTZ WEISS 2,0	2	25
422703	RÖFIX 700 EDELPUTZ WEISS 3,0	3	25

ZUBEHÖR

Brandschutzzubehör

Gebrauchsfertiger, modifizierter Einkomponenten-Polyurethanschaum zum Verfüllen und Abdichten von Fugen, Zwischenräumen und Hohlräumen mit Brandschutzanforderungen im System.

Artikel	Bezeichnung	ml / Tube
430127	PROMAFOAM C - FEUERBESTÄNDIGER SCHAUM	750

Brandschutzdichtungsmasse auf Acrylbasis, Farbe weiß.
Systemlösungen beachten.

Artikel	Bezeichnung	ml / Kartusche
430136	PROMASEAL-A SILIKON FEUERBESTÄNDIG	310

Brandschutzmörtel, auf Zementbasis, zur Abschottung von Brandschutzklappen, Kombischotts von Kabeln und Rohren in Decken und Wänden.
Systemlösungen beachten.

Artikel	Bezeichnung	kg
430128	PROMAT PROMASTOP-M BRANDSCHUTZMÖRTEL	20

Gebrauchsfertige Brandschutzpolster, gefüllt mit einer Granulatmischung, die im Brandfall aufschäumt. Systemlösungen beachten.

Artikel	Bezeichnung	lt. / Kissen
430121	PROMASTOP S 120 x 320 mm	1
430122	PROMASTOP L 220 x 320 mm	2

Brandschutzmanschettenband mit Material, das im Brandfall aufschäumt. Das Manschettenband kann auf die, je nach Rohrdurchmesser, benötigte Länge zugeschnitten werden. Systemlösungen beachten.
Bestehend aus: 146 Segmenten zu je 15 mm; 16 Winkel und 15 Dübel + Schrauben

Artikel	Bezeichnung	lfm / Rolle
430131	PROMASTOP UNICOLLAR	2,25

ZUBEHÖR

Akustik- und Verbrauchszubehör

Akustikzubehör

Glasfaservlies im Nassvliesverfahren hergestellt, feuchtraumbeständig, Flächengewicht ca 75 gr./m², Farbe schwarz.
Anwendungsbereich: Hinterlegung bei Loch– und Schlitzplatten, geeignet für Decke und Wand.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	gr./m²	lfm/Rolle
430341	AKUSTIKVLIES SCHWARZ GV75/A2	100	75	50

Verbrauchszubehör

Universelles Malerkrepp zum sauberen Abkleben von geraden Kanten im Innenbereich.

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)	lfm/Rolle
580197	Klebeband Krepp 25mm	25	50
554945	Klebeband Krepp 30mm	30	50
554946	Klebeband Krepp 50mm	50	50
580196	Klebeband Krepp 75mm	75	50
554947	Klebeband Krepp 100mm	100	50

Universelles PVC-Klebeband zum sauberen Abkleben von geraden Kanten im Innenbereich.

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)	lfm/Rolle
530229	KLEBEBAND PVC - WEISS 50 mm	50	33

Reißfestes Systemklebeband mit Acrylatklebstoff zur luft- und winddichten Abdichtung. Überputz- und überstreichbar.

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)	lfm/Rolle
301647	KLEBEBAND AIRSTOP FLEX 60 mm	60	25
301689	KLEBEBAND AIRSTOP FLEX 100 mm	100	25
301690	KLEBEBAND AIRSTOP FLEX 150 mm	150	25

ZUBEHÖR

Verbrauchszubehör

Das AIRSTOP ELASTO Klebeband ist leicht dehnbar mit einem Acrylat Kleber, der ein hohes Haftungsspektrum besitzt.

Artikel	Bezeichnung	Breite (mm)	lfm / Rolle
301650	KLEBEBAND AIRSTOP ELASTO 60 mm	60	40

Abdeckfolie mit Klebeband zum Schutz vor Staub, Farbe und Schmutz für den Innenbereich.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	lfm / Rolle
554953	PANFILM Abdecknylon mit Klebestreifen 55 cm	55	33
554950	PANFILM Abdecknylon mit Klebestreifen 110 cm	110	33
554951	PANFILM Abdecknylon mit Klebestreifen 140 cm	140	33
554952	PANFILM Abdecknylon mit Klebestreifen 270 cm	270	16

Universalabdeckfolie.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	lfm / Rolle
580475	PANFILM Abdecknylon 4x4 mt - 350 gr. “copritutto”	400	4
580474	PANFILM Abdecknylon 4x25 mt - 850 gr. “copritutto”	400	25

Transparente PE-Baufolie aus Polyethylen.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	lfm / Rolle
301600	PE FOLIE 0,20 mm TRANSPARENT 2 m	200	50
301622	PE FOLIE 0,20 mm TRANSPARENT 4 m	400	50
301623	PE FOLIE 0,20 mm TRANSPARENT 6 m	600	50
301624	PE FOLIE 0,20 mm TRANSPARENT 8 m	800	25

ZUBEHÖR

Verbrauchszubehör



Faservlies aus 100 % Recycling-Mixfasern bunt, einseitig mit rutschhemmender PE-Folie kaschiert, als Unterlage bei Innenausbauarbeiten, stark saugend. 220 gr. / m²

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	lfm / Rolle
551282	MAURER Malerabdeckvlies 260 gr/m²	100	10
551283	MAURER Malerabdeckvlies 260 gr/m²	100	25

Wellpappe als Unterlage bei Innenausbauarbeiten.

Artikel	Bezeichnung	Breite (cm)	lfm / Rolle
580067	Wellkarton H 1,00	100	20
5161630	Wellkarton H 1,00	100	50

Überstreichbarer Acryl-Dichtstoff für die elastische Abdichtung von Anschlussfugen.

Artikel	Bezeichnung	ml / Kartusche
482099	TORGGLER DICHTSTOFF ACRYL 10 WEISS	310
482161	TORGGLER DICHTSTOFF ACRYL 10 GRAU	310
482100	TORGGLER DICHTSTOFF ACRYL 15 WEISS	310
482190	TORGGLER DICHTSTOFF ACRYL AR 2.0 (rau) WEISS	310

Konstruktionsklebstoff, Polyurethan feuchtigkeitshärtend, einkomponentig und lösemittelfrei. Zum Verkleben von Holz, Span- und Faserplatten, MDF-beschichteten Platten, Metallen, Alu, Beton, Keramik, Kunststoffen, Gipsplatten, Schaumstoff (EPS), Hartschaum, Acryl, Isolierungen und vielem mehr.

Artikel	Bezeichnung	ml / Kartusche
481637	BEKO ALLCON 10 UNIVERSALKLEBER	310

ZUBEHÖR

Verbrauchszubehör

Montagekleber, silan-modifizierter Polymere, feuchtigkeitshärtend und lösemittelfrei. Zum Verkleben von Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen, Dämmplatten, Holz– und Kunststoffwerkstoffen, Metallprofilen, keramischen Fliesen und vielen anderen Werkstoffen auf saugfähigen und dichten Untergründen.

Artikel	Bezeichnung	ml / Kartusche
662036	ARDEX CA 20 P SMP MONTAGEKLEBER WEISS	310
662039	ARDEX CA 5P SMP MONTAGEKLEBER GRAU	310

Sprühkleber, lösemittelhaltiger, filmbildender Klebstoff mit hoher Sofortkraft.

Artikel	Bezeichnung	ml / Dose
481645	BEKO SPRÜHKLEBER TECLINE	400

Mehrzweck-Polyurethan-Bauschaum von Torggler, schleifbar und verputzbar, für die akustische und thermische Isolierung.

Artikel	Bezeichnung	ml / Dose
482116	PU SCHAUM MULTIUSO - FÜR MANUELL	750
482226	PU SCHAUM MULTIUSO - FÜR PISTOLE	750

Unsere Partner und Lieferanten:

Disclaimer:
Der Katalog enthält Informationen zu den von Bauexpert AG vertriebenen Produkten, wie sie von den jeweiligen Herstellern bereitgestellt wurden. Bauexpert AG übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Aktualität dieser Informationen, noch für etwaige Druckfehler im Katalog. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine individuelle Beratung dar, sondern dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Gerne stehen wir Ihnen auf Wunsch für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Bauexpert AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der in den technischen Datenblättern, Erklärungen und Zertifizierungen enthaltenen Angaben zu den von ihr vertriebenen Produkten. Diese Angaben liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Hersteller. Es wird empfohlen, stets geeignete Überprüfungen vorzunehmen, indem der jeweilige Hersteller direkt kontaktiert wird.

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt und darf weder ganz noch teilweise ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Bauexpert AG vervielfältigt oder Dritten in irgendeiner Form – einschließlich der Veröffentlichung im Internet – zugänglich gemacht werden.

Herausgeber: Bauexpert AG, J.-G.-Mahlstraße 34, 39031 Bruneck, Tel. 0474 572 500 | Grafik: Marketingabteilung Bauexpert | **Bilder**: Bildarchiv Bauexpert | Die Originalversion dieses Dokuments ist in italienischer Sprache verfasst. Die deutsche Version stellt lediglich eine Übersetzung dar. Im Zweifelsfall ist die italienische Originalfassung maßgeblich. **© 07.2025**

ALLES FÜR BESSERES BAUEN - MIT QUALITÄTSBAUSTOFFEN VON BAUEXPERT.

bauexpert Borgo Valsugana
I-38051 Borgo Valsugana (TN)
Corso Vicenza 66
Tel.: +39 0461 753 208

bauexpert Bozen
I-39100 Bozen (BZ)
Galileo-Galilei-Straße, 3
Tel.: +39 0471 195 3580

bauexpert Brixen
I-39042 Brixen (BZ)
Vittorio-Veneto-Straße 61
Tel.: +39 0472 821 818

bauexpert Bruneck
I-39031 Bruneck (BZ)
J.-G.-Mahlstraße 34
Tel: +39 0474 572 500

bauexpert Eppan
I-39057 Eppan (BZ)
Handwerkerstraße, 11
Tel.: +39 0471 662 119

bauexpert Latsch
I-39021 Latsch (BZ)
Hauptstraße 1
Tel.: +39 0473 623 035

bauexpert Marling
I-39020 Marling (BZ)
Neuwiesenweg 9/II
Tel.: +39 0473 878 420

bauexpert Mori
I-38065 Mori (TN)
via Dante 68-70
Tel.: +39 0464 917 616

bauexpert Pergine Valsugana
I-38057 Pergine Valsugana (TN)
via al Dos della Roda 22
Tel.: +39 0461 17 50 500

bauexpert Rovereto
I-38068 Rovereto (TN)
Via Cavalcabò, 6
Tel.: +39 0464 43 36 07

bauexpert Sand in Taufers
I-39032 Sand in Taufers (BZ)
Industriestraße 12
Tel.: +39 0474 686 244

bauexpert Andalo
Andalo (TN)
Via Pradel, 3
Tel.: +39 0461 585 217

bauexpert Mattarello
Mattarello (TN)
Via della Cooperazione, 3
Tel.: +39 0461 923 050

bauexpert Panchià
I-38030 Panchià (TN)
Località Salezze, 11
Tel.: +39 0462 502 993

bauexpert Revò
Revò (TN)
Via Jacopo Maffei, 32
Tel.: +39 0463 431 085

bauexpert Ton
Ton (TN)
Loc. Castelletto, 9
Tel.: +39 0461 606 032